


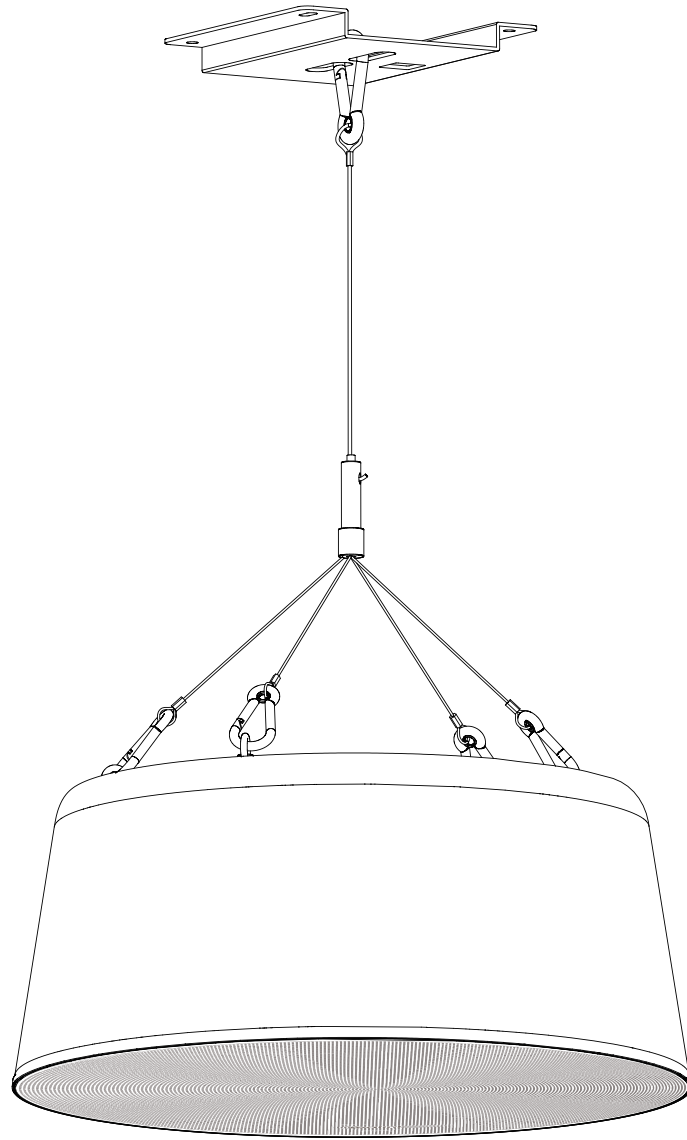

CS-PendantMount

English | Deutsch | Français | Español


Quick Start Guide V1.0

Contents


01 English	01
02 Deutsch	06
03 Français	11
04 Español	16

Package Contents


EN

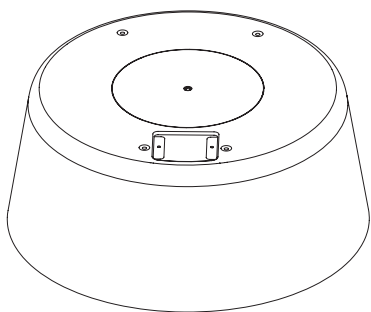


Pendant Cover




Pendant Bracket

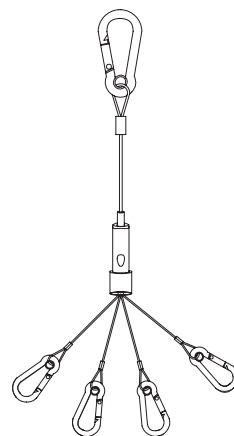


Pendant Rope



Dust Cover



Ring Screw



Dust Cover Screw




Expansion Nuts and
Screws

Note: We recommend that you use the accessories provided or approved by Yealink.


Installation

i Note: The load-bearing capacity of the ceiling must be greater than 4.7 kg per square meter.


- ① Use the pendant bracket to mark the holes, drill the holes, and insert the expansion nuts at the corresponding positions.

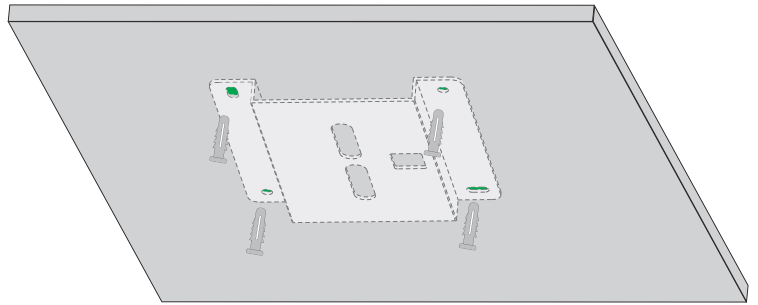


- ② If network cables are routed from the ceiling, pass the cables through the hole on the right side of the bracket. Fix the pendant bracket with the expansion screws.

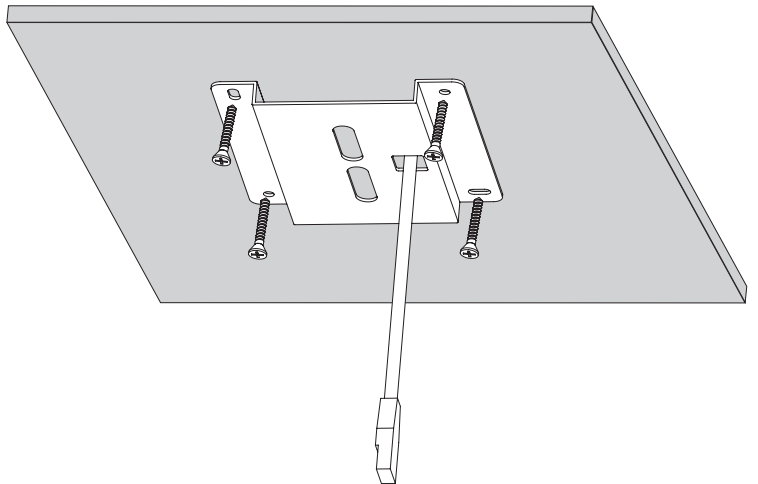


- ③ **1:** Pass the end of safety rope through the hole in the mesh cover.
2: Then thread the other end of the safety rope through the hole on the CS10/CS10-D.
3: Next, pass the safety rope through the washer and use pliers to secure the washer.
Attach the mesh cover magnetically to the CS10/CS10-D.

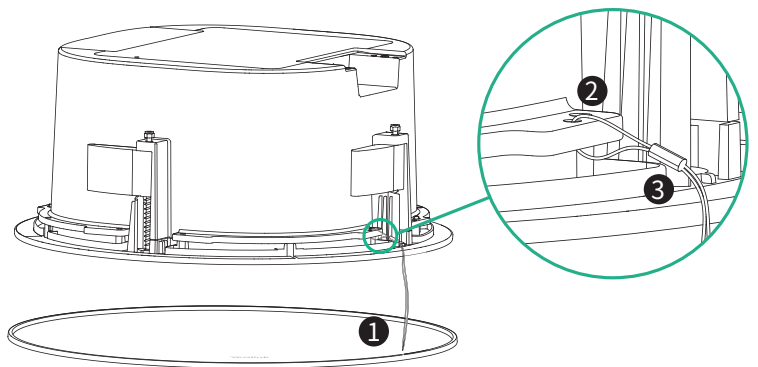


- ④ Remove the two screws from the CS10/CS10-D.

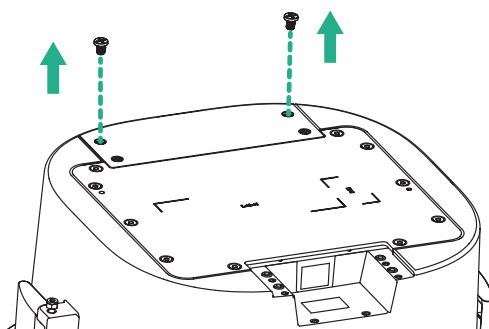


- ⑤ Place the pendant cover over the CS10/CS10-D.

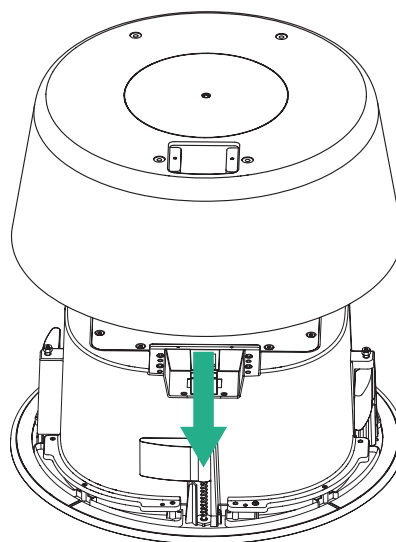


- ⑥ Use the ring screw to lock the pendant cover and the CS10/CS10-D securely.

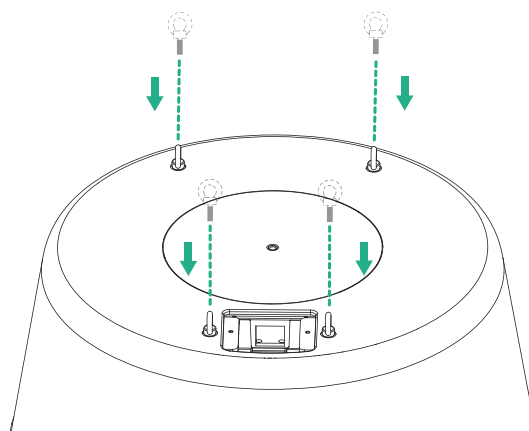


- ⑦ Attach the four carabiners at the bottom of the pendant rope to the ring screw.

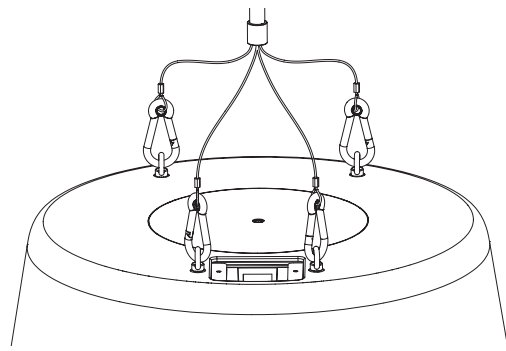


- ⑧ Adjust the pendant rope to the appropriate length.
A(To shorten): Pull out the pendant rope.
B(To lengthen): Press the connector section, then pull the pendant rope from above.

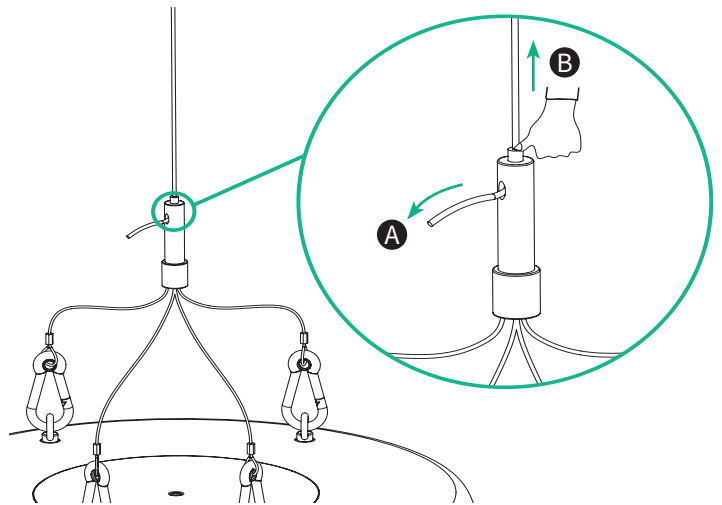


- ⑨ Attach the carabiner at the top of the pendant rope to the pendant bracket.

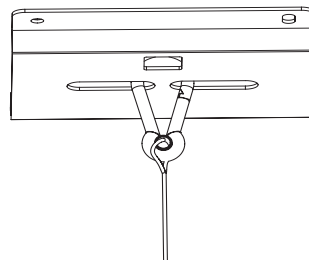


- ⑩ Insert the network cable into the Ethernet port of the CS10/CS10-D.

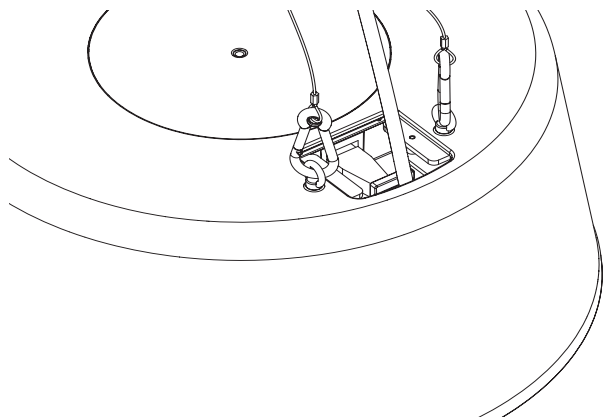

- ⑪ Place the dust cover on and secure it with the dust cover screw.

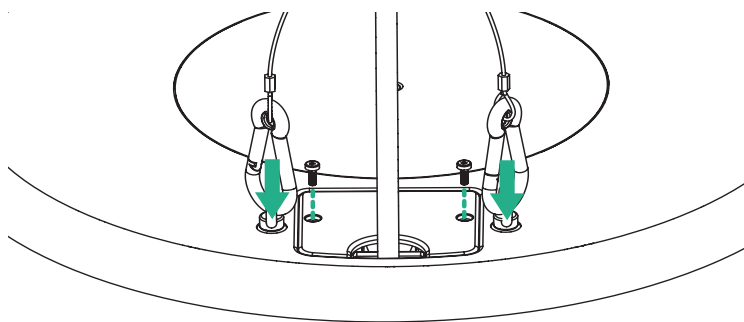


- ⑫ Installation completed.

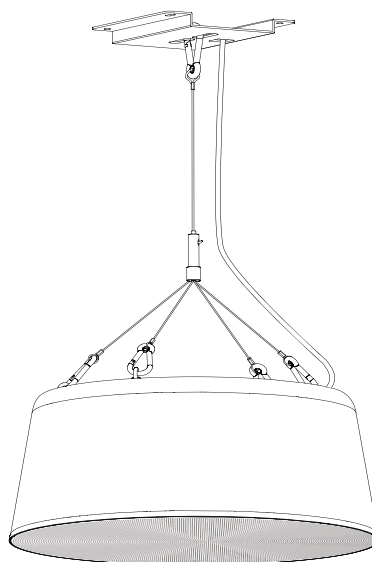


Lieferumfang


DE

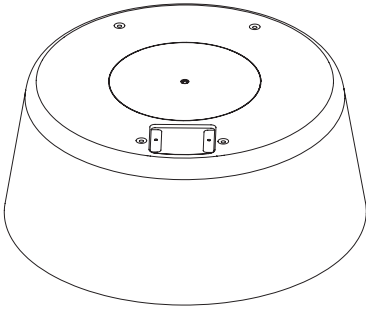


Anhängerabdeckung

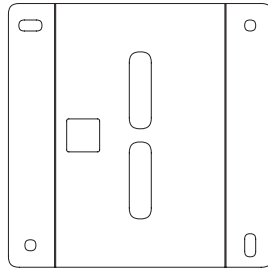

Hängehalterung

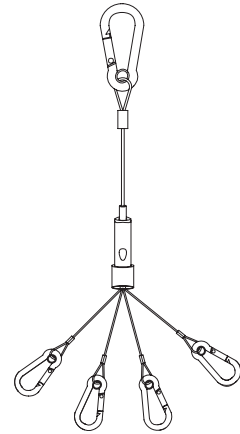


Anhänger Seil




Staubschutz



Ringschraube



Staubschutzschraube

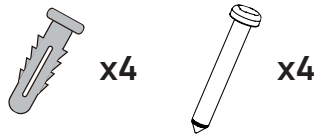

Dübelmuttern und
Schrauben




Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, das von Yealink bereitgestellte oder autorisierte Zubehör zu verwenden.


Installation

i Hinweis: Die Tragfähigkeit der Decke muss größer als 4,7 kg pro Quadratmeter sein.


- ① Markieren Sie die Löcher mit der Hängehalterung, bohren Sie die Löcher und setzen Sie die Spreizmuttern an den entsprechenden Stellen ein.

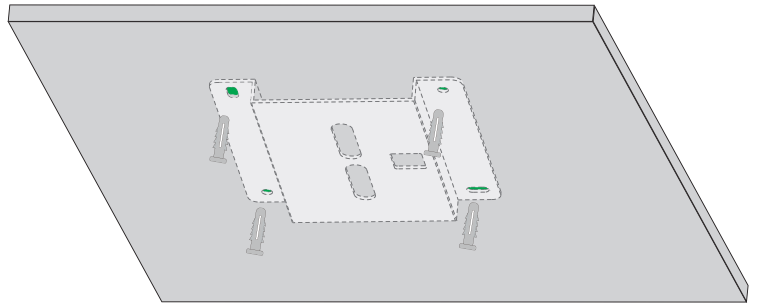

- ② Wenn Netzwerkkabel von der Decke verlegt werden, führen Sie die Kabel durch die Öffnung auf der rechten Seite der Halterung.
Befestigen Sie die Pendelhalterung mit den Dehnschrauben.

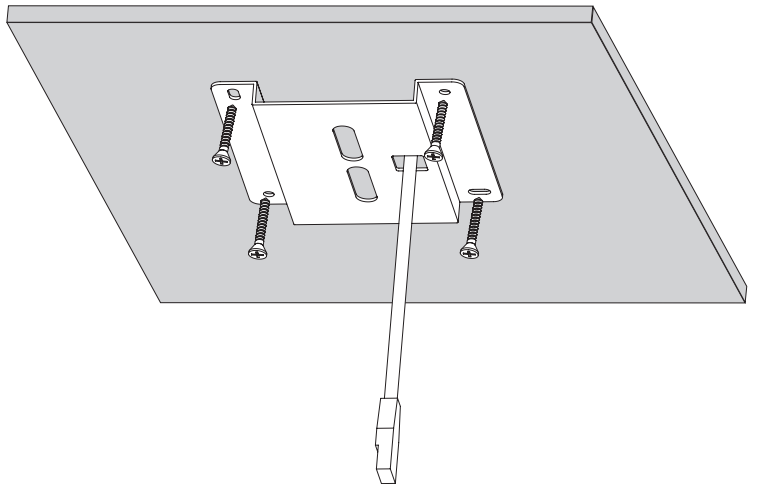


- ③ 1: Führen Sie das Ende des Sicherheitsseils durch das Loch in der Netzabdeckung.
2: Fädeln Sie dann das andere Ende des Sicherungsseils durch die Öffnung am CS10/CS10-D.
3: Führen Sie anschließend das Sicherungsseil durch die Unterlegscheibe und befestigen Sie die Unterlegscheibe mit einer Zange.

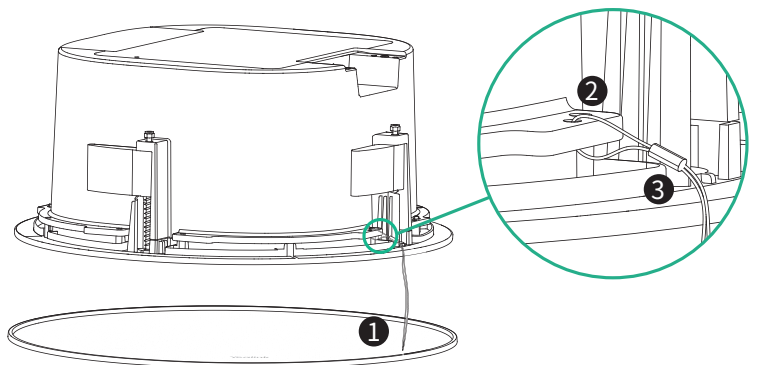


Befestigen Sie die Netzabdeckung magnetisch am CS10/CS10-D.


- ④ Entfernen Sie die beiden Schrauben vom CS10/CS10-D.

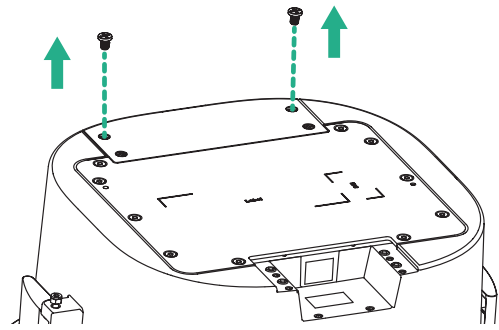


- ⑤ Setzen Sie die Abdeckung für das Bedienpendel auf das CS10/CS10-D.

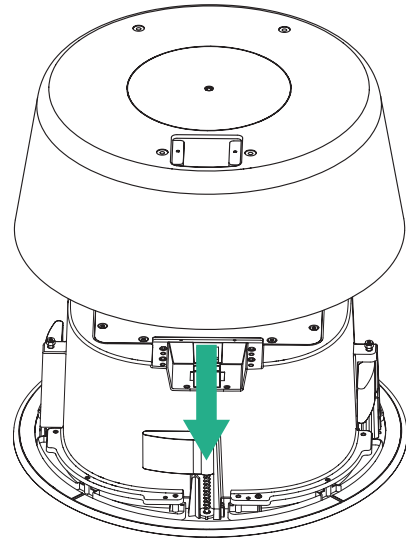

- ⑥ Verwenden Sie die Ringschraube, um die Pendelabdeckung und CS10/CS10-D zu befestigen.

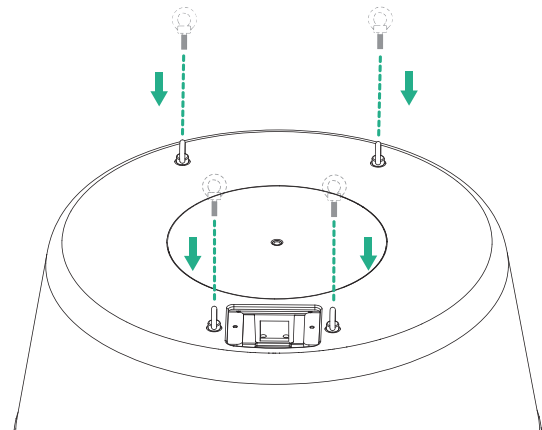


- ⑦ Befestigen Sie die vier Karabiner am unteren Ende des Pendelseils an der Ringschraube.

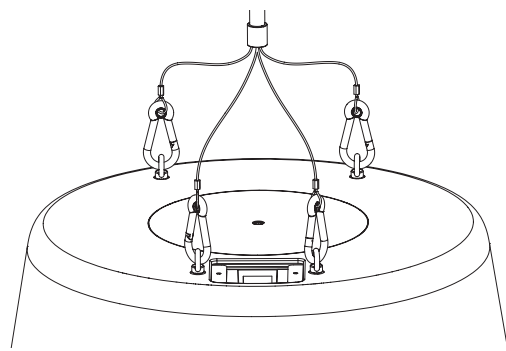


- ⑧ Passen Sie das Anhängerseil auf die gewünschte Länge an.

A (Zum Kürzen): Ziehen Sie das Anhängerseil heraus.


B (Verlängern): Drücken Sie den Steckverbinderbereich und ziehen Sie anschließend das Anhängerseil von oben heraus.

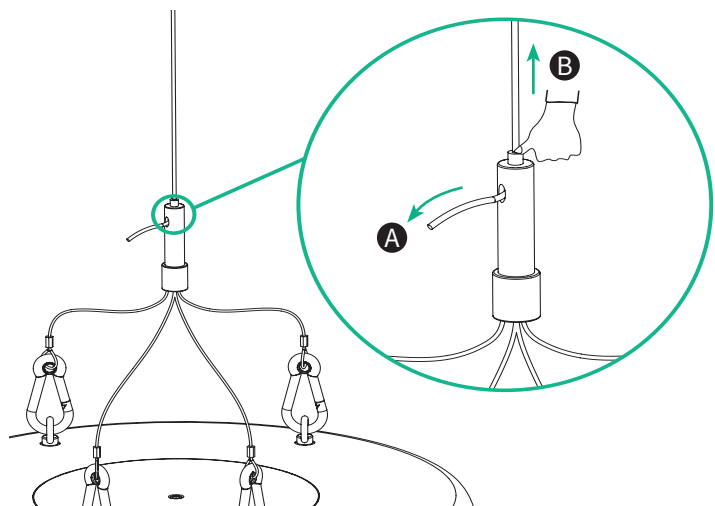


- ⑨ Befestigen Sie den Karabiner am oberen Ende des Pendelseils an der Pendelhalterung.

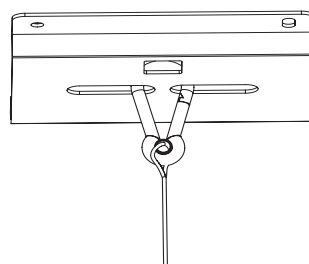


- ⑩ Stecken Sie das Netzkabel in den Ethernet-Anschluss des CS10/CS10-D ein.

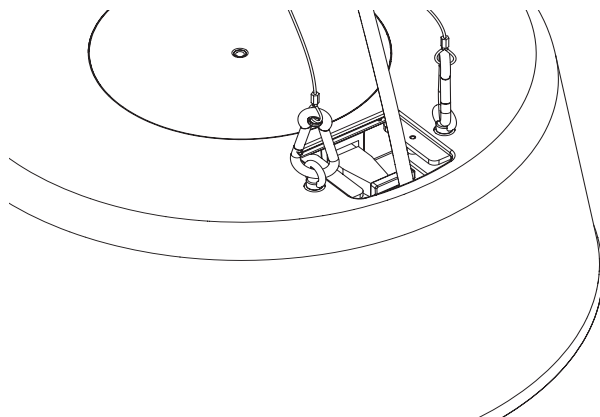

- ⑪ Setzen Sie die
Staubschutzabdeckung auf
und befestigen Sie sie mit der
Staubschutzschraube.

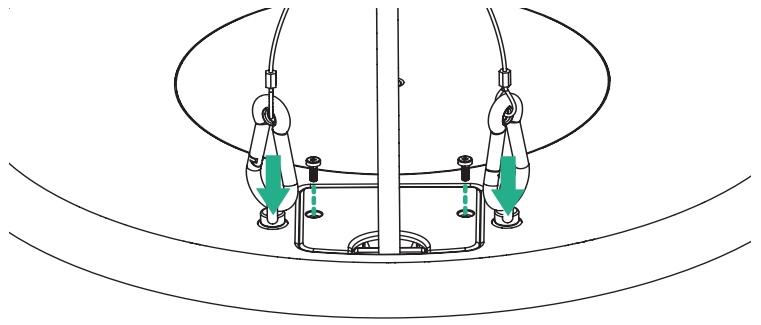


- ⑫ Installation abgeschlossen.

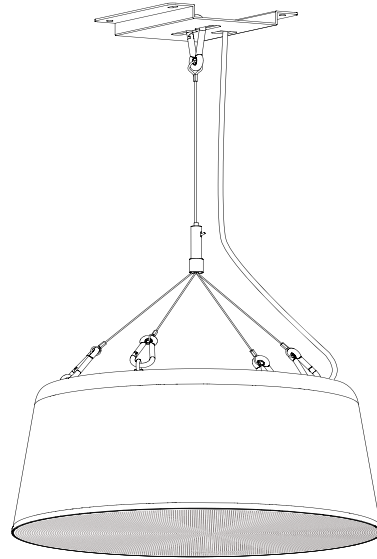


Contenu de la boîte


FR

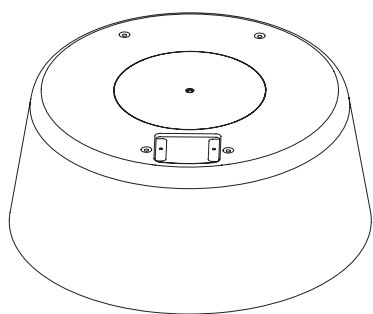


Couvercle du pendentif

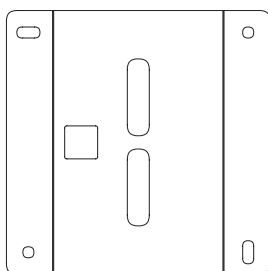


Support de suspension

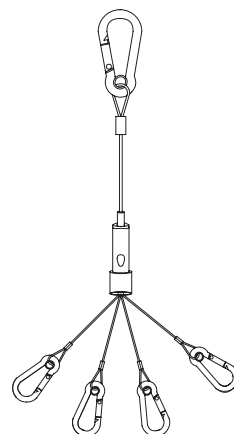

Pendentif en corde



Cache-poussière



Vis à anneau



Vis de couvercle anti-poussière




Écrous d'expansion et vis

i Remarque : Nous vous conseillons d'utiliser les accessoires fournis ou approuvés par Yealink.

Installation


i Remarque : La capacité portante du plafond doit être supérieure à 4,7 kg par mètre carré.

- ① Utilisez le support suspendu pour marquer les trous, percez les trous et insérez les écrous d'expansion aux positions correspondantes.

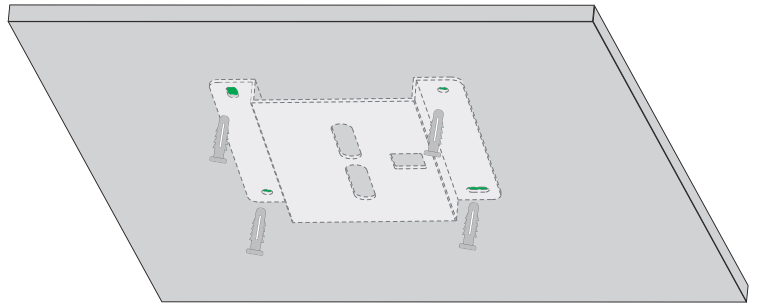


- ② Si les câbles réseau sont acheminés depuis le plafond, faites passer les câbles par l'orifice situé sur le côté droit du support.

Fixez le support suspendu avec les vis d'expansion.

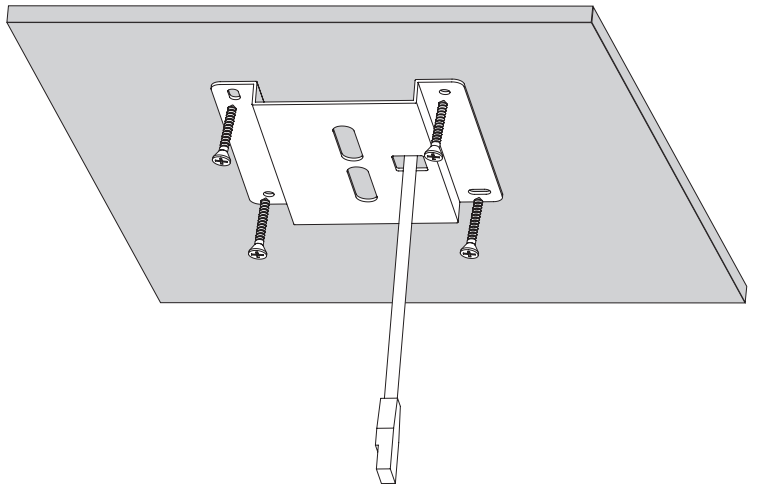


- ③ 1: Passez l'extrémité de la corde de sécurité à travers le trou du couvercle en maille.
2: Enfilez ensuite l'autre extrémité de la corde de sécurité dans le trou du CS10/CS10-D.
3: Ensuite, passez la corde de sécurité à travers la rondelle et utilisez une pince pour fixer la rondelle.


Fixez magnétiquement le couvercle en maille au CS10/CS10-D.

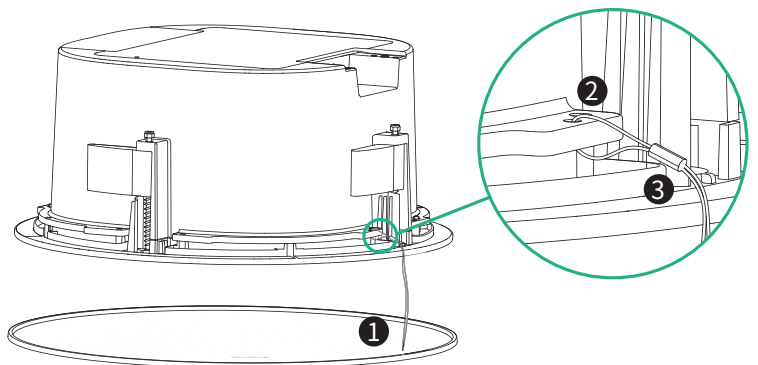


- ④ Retirez les deux vis du CS10/
CS10-D.

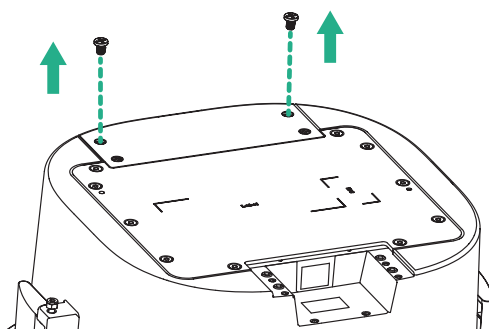


- ⑤ Placez le cache pendentif sur
le CS10/CS10-D.

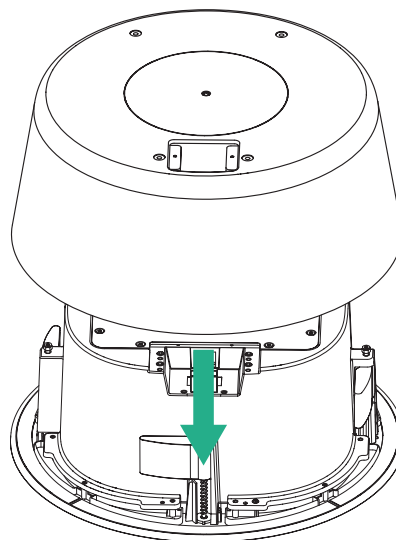

- ⑥ Utilisez la vis à anneau pour
fixer le cache du pendentif et
le CS10/CS10-D.

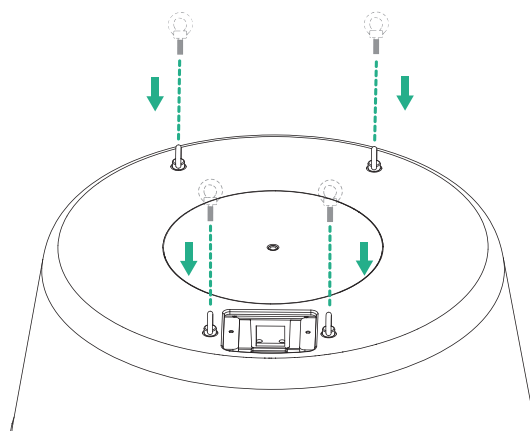


- ⑦ Fixez les quatre mousquetons situés au bas de la corde du pendentif à la vis de l'anneau.

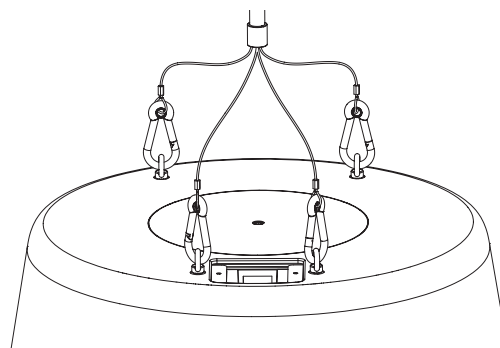


- ⑧ Ajustez la corde du pendentif à la longueur appropriée.

A (Pour raccourcir) : Retirez la corde du pendentif.


B (Pour allonger) : Appuyez sur la section du connecteur, puis tirez la corde du pendentif vers le haut.

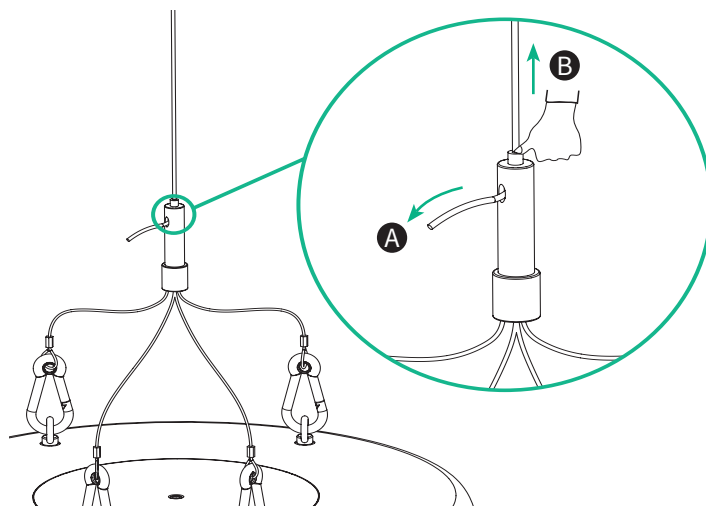


- ⑨ Fixez le mousqueton situé en haut de la corde de suspension au support du pendentif.

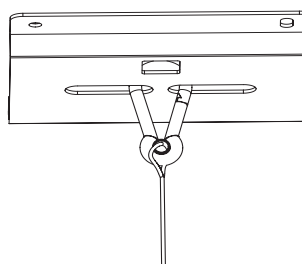


- ⑩ Insérez le câble réseau dans le port Ethernet du CS10/CS10-D.

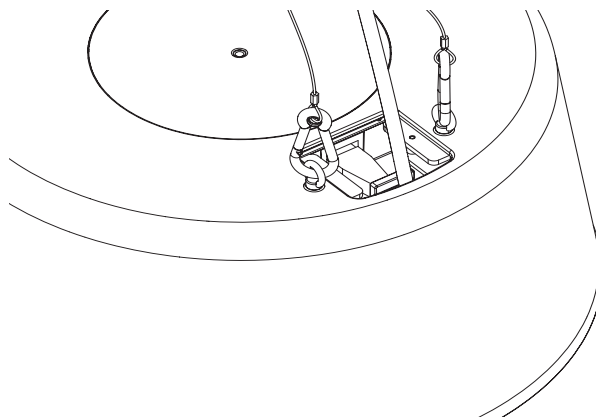

- ⑪ Placez le cache-poussière et fixez-le à l'aide de la vis prévue à cet effet.

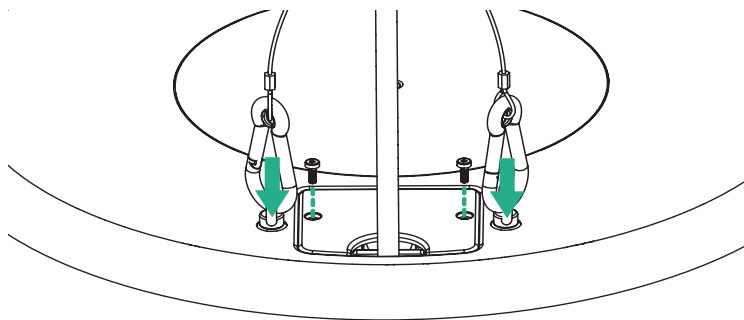


- ⑫ Installation terminée.

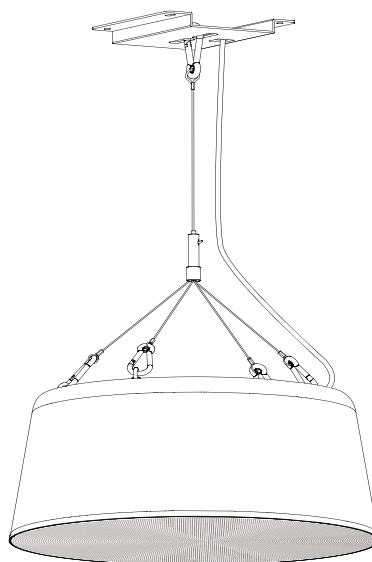


Contenido de la caja


ES

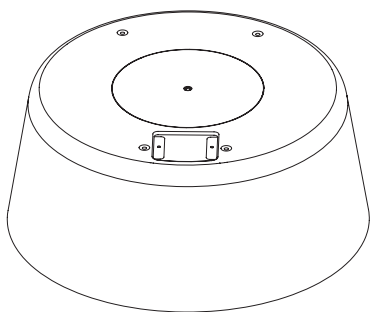


Cubierta colgante



Soporte colgante

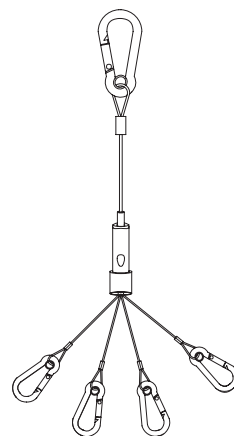

Cuerda colgante



Cubierta antipolvo



x4

Tornillo de anillo



x2

Tornillo de tapa antipolvo



x4



x4

Tuercas y tornillos de expansión




Nota: Recomendamos utilizar los accesorios proporcionados o aprobados por Yealink.

Instalación


i Nota: La capacidad de carga del techo debe ser superior a 4,7 kg por metro cuadrado.

- ① Utilice el soporte colgante para marcar los agujeros, perforarlos e insertar las tuercas de expansión en las posiciones correspondientes.

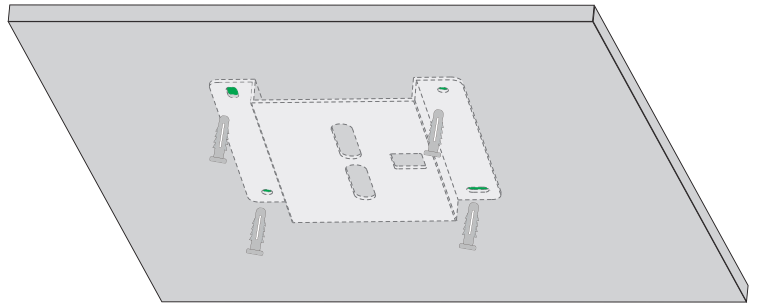

- ② Si los cables de red se enrutan desde el techo, pásalos por el orificio ubicado en el lado derecho del soporte.

Fije el soporte colgante con los tornillos de expansión.

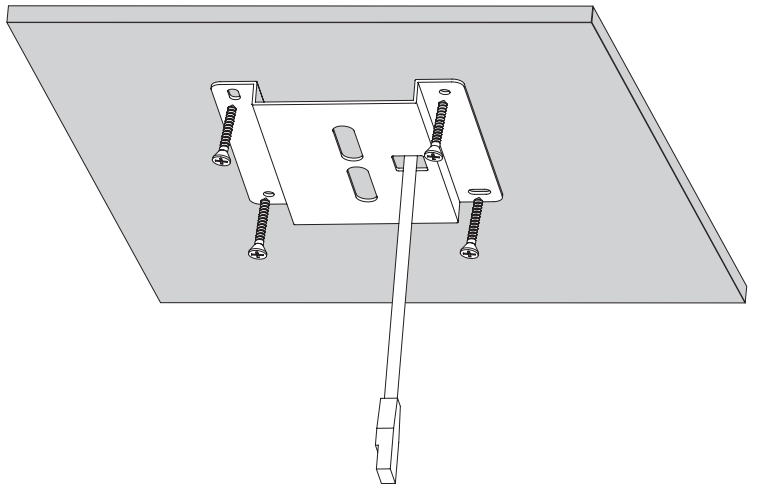


- ③ 1: Pase el extremo de la cuerda de seguridad a través del orificio en la cubierta de malla.


2: Luego, pase el otro extremo de la cuerda de seguridad a través del orificio del CS10/CS10-D.

3: A continuación, pase la cuerda de seguridad a través de la arandela y utilice unos alicates para asegurar la arandela.


Coloque la cubierta de malla magnéticamente al CS10/CS10-D.

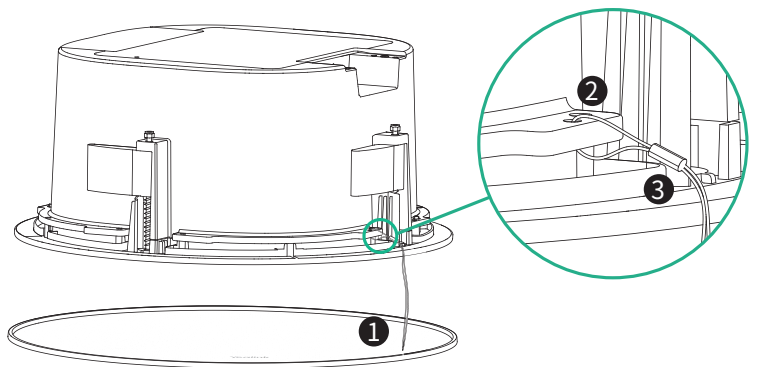


- ④ Retire los dos tornillos del CS10/CS10-D.

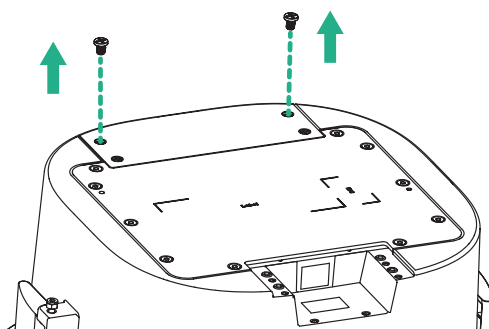


- ⑤ Coloque la tapa colgante sobre el CS10/CS10-D.

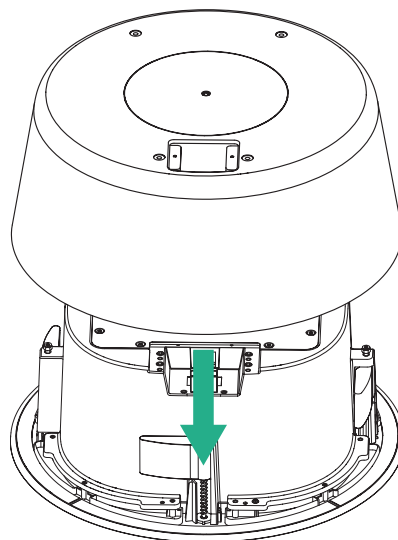

- ⑥ Utiliza el tornillo de anillo para asegurar la cubierta del colgante y el CS10/CS10-D.

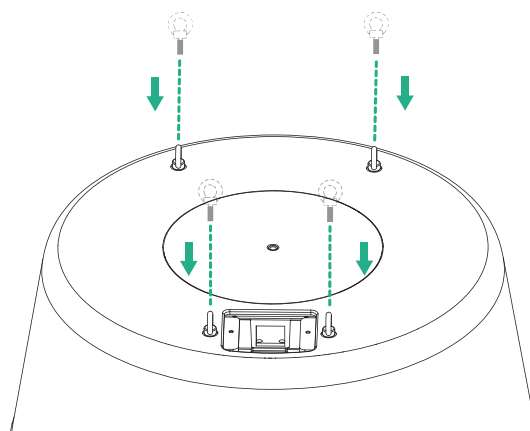


- ⑦ Coloca los cuatro mosquetones en la parte inferior de la cuerda colgante al tornillo de anilla.

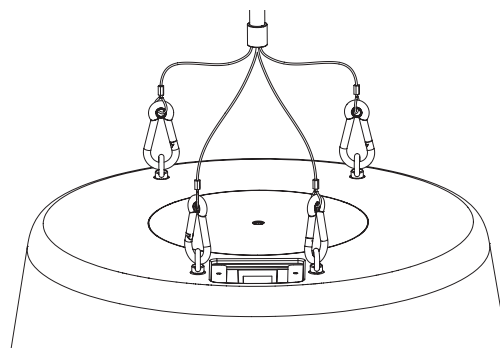


- ⑧ Ajusta el cable del colgante a la longitud adecuada.

A (Para abreviar): Saque la cuerda del colgante.


B (Para extender): Presiona la sección del conector y luego tira de la cuerda del colgante hacia arriba.

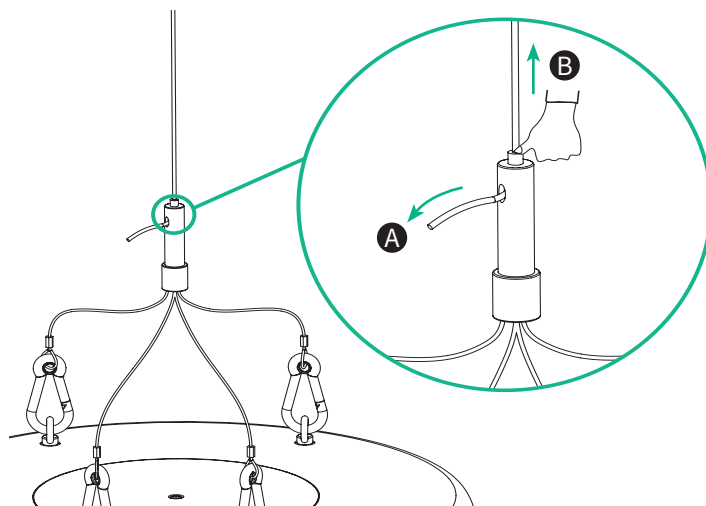


- ⑨ Coloca el mosquetón en la parte superior de la cuerda colgante al soporte del colgante.

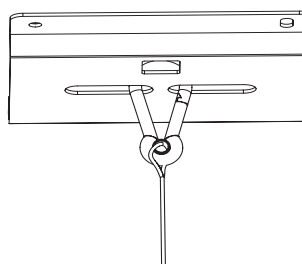


- ⑩ Inserta el cable de red en el puerto Ethernet del CS10/CS10-D.

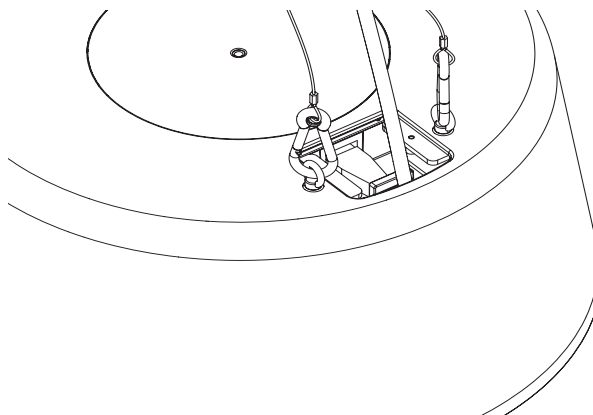

- ⑪ Coloca la tapa antipolvo y fíjala con el tornillo correspondiente.

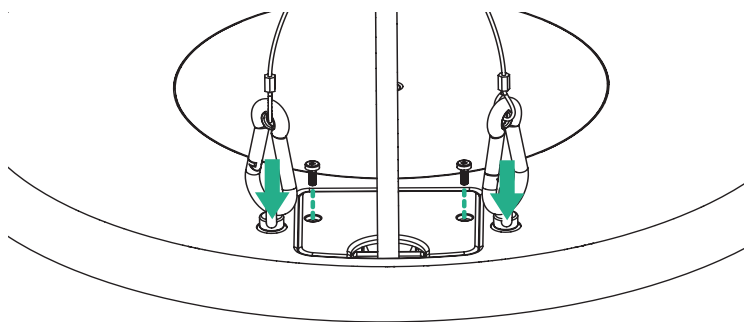

- ⑫ Instalación completada.

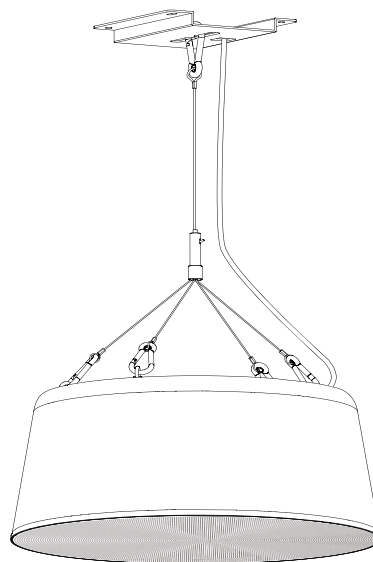

About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, voice communications, and collaboration, dedicated to helping every person and organization embrace the power of "Easy Collaboration, High Productivity".

With best-in-class quality, innovative technology, and user-friendly experiences, Yealink is one of the best providers in more than 140 countries and regions, ranks No.1 in the global market share of IP Phone, and is the Top 5 leader in the video conferencing market (Frost & Sullivan, 2021).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.



430104003388

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web: www.yealink.com

Addr: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.C

Copyright©2025 Yealink Inc. All rights reserved.