


ZONE 305

Setup Guide
Guide d'installation

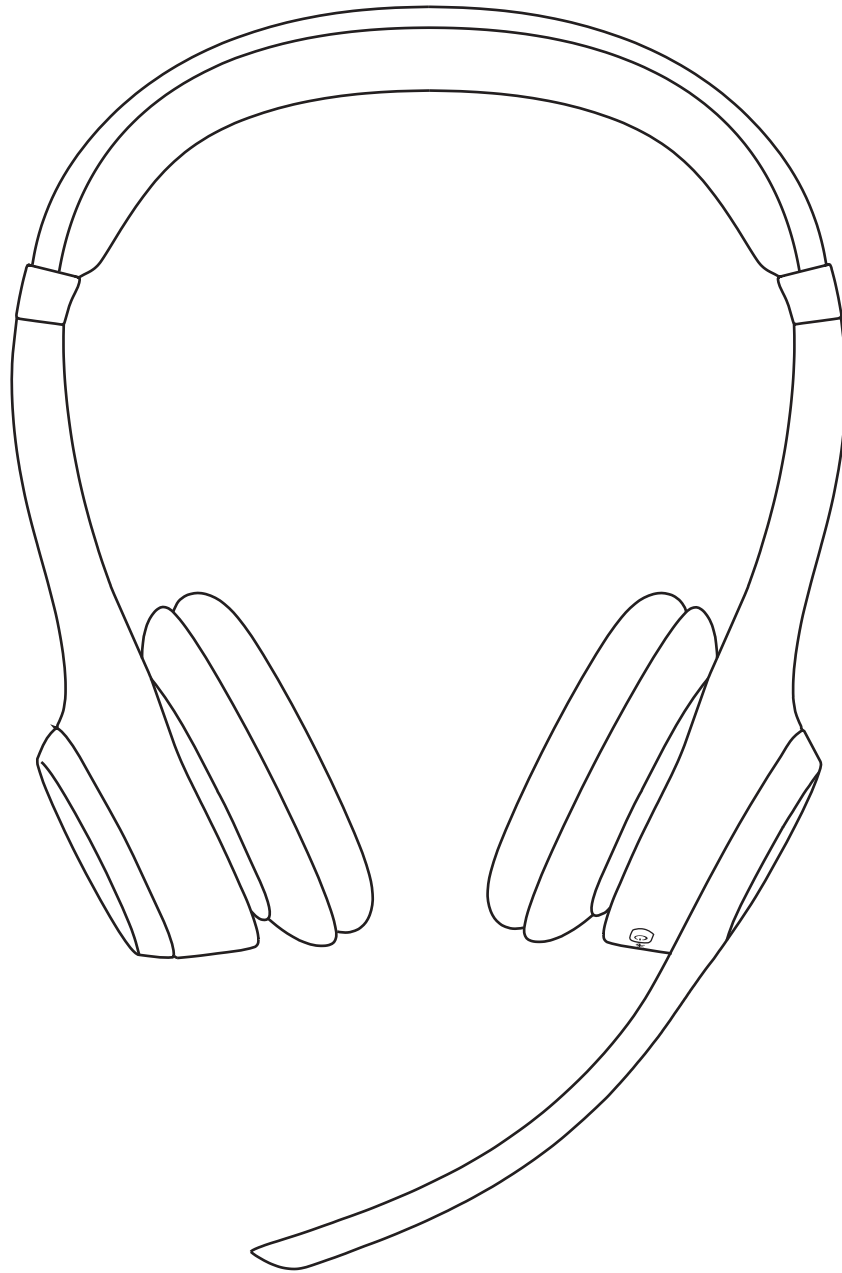


logitech®

CONTENTS

English	3	Español.	31
Français	17	Português	45


KNOW YOUR PRODUCT

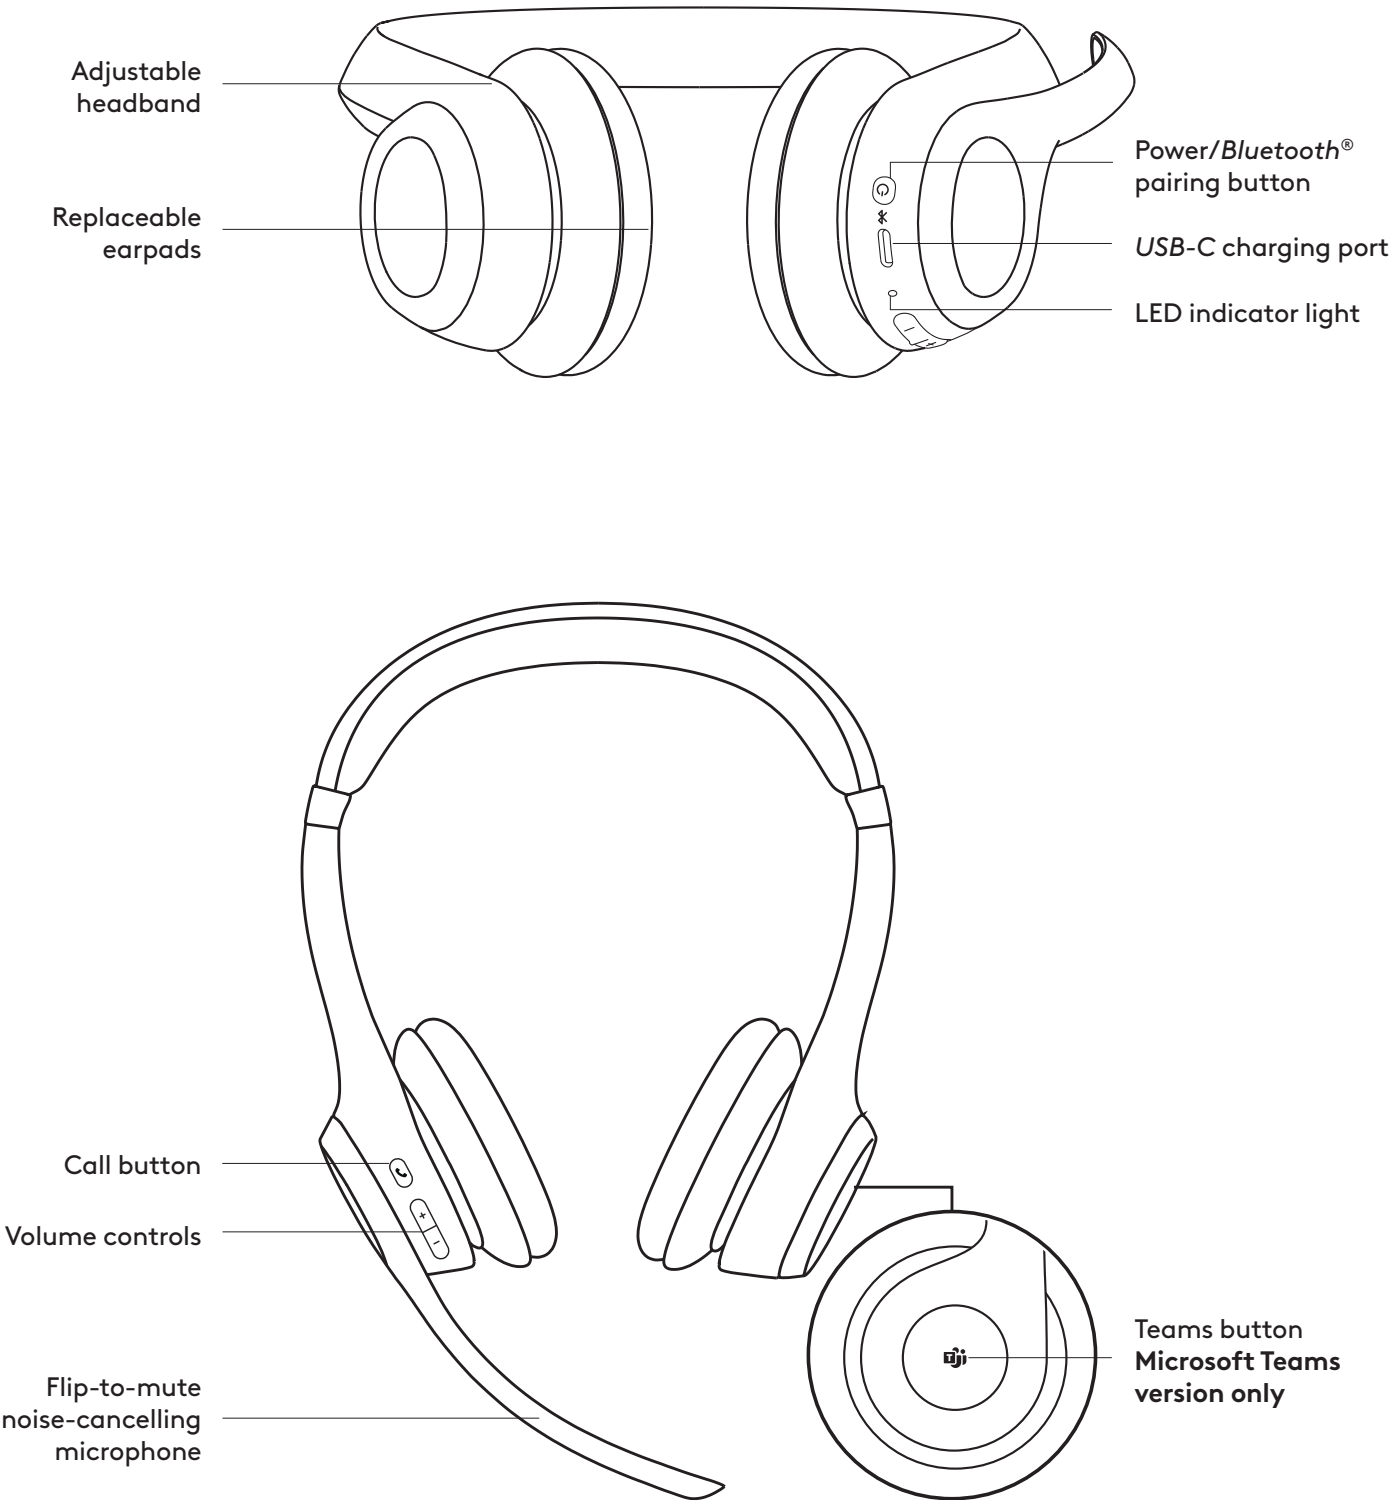

WHAT'S IN THE BOX


1. Zone 305 wireless headset
2. USB-C receiver*
3. USB-C to USB-A adapter*
4. USB-C to USB-C charging cable
5. Travel bag
6. User documentation

*Only available for versions with receiver.




POWERING ON/OFF

1. Press the power button once to power on the headset.
2. Once powered on, the LED light will turn white.

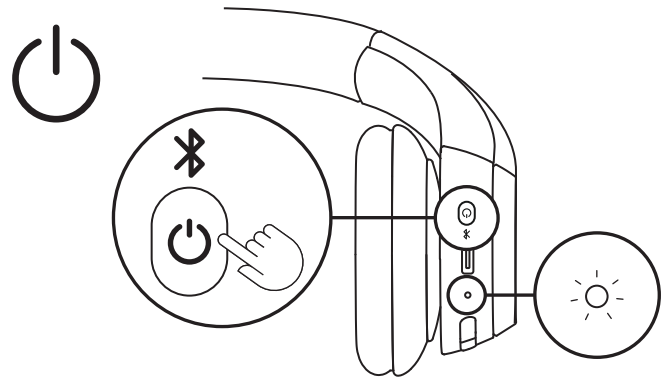

3. There will be a voice prompt that tells you the battery status¹.

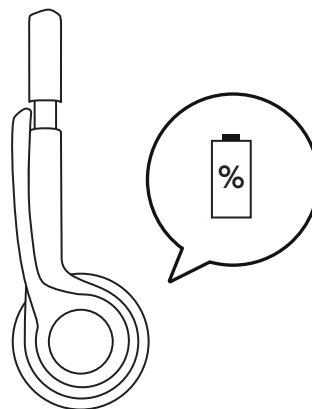

PAIRING VIA USB-C RECEIVER

Only available for versions with receiver


1. USB-C

Plug the *USB-C* receiver into a *USB-C* port on your computer or dock.

USB-A


Insert the *USB-C* receiver into the *USB-A* adapter. Then plug the *USB-A* adapter into a *USB-A* port on your computer or dock.

2. Headset is already paired to the receiver it ships with. Just power on the headset. Once successfully paired, the light indicator on the receiver will remain solid white. Light indicator on the headset will also turn solid white.

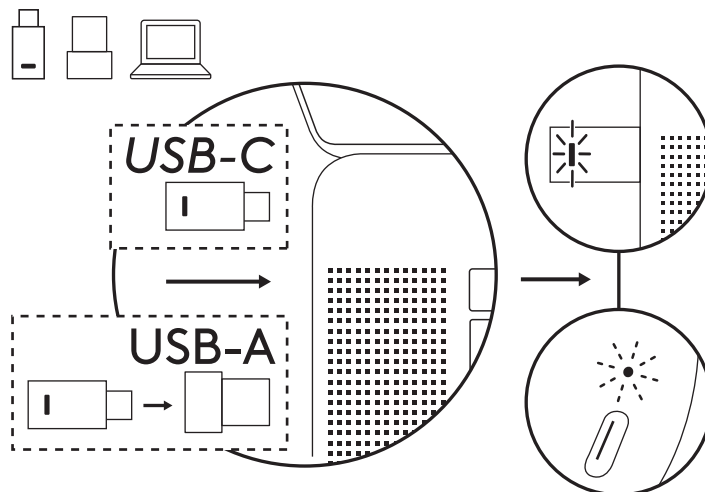

PAIRING VIA BLUETOOTH®

1. Long press the power button on earcup until LED light blinking fast to initiate *Bluetooth®* pairing.

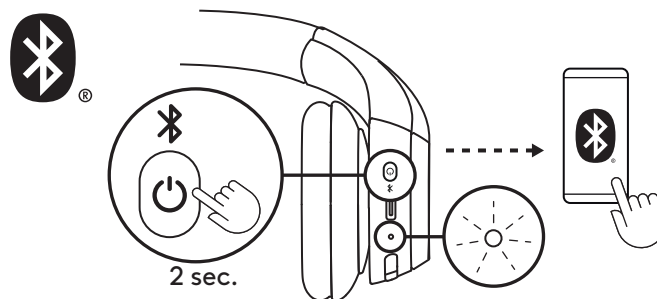

2a. For Windows


Place the headset close to your computer and pair the headset via *Swift Pair*. When the *Swift Pair* notification shows "Zone 305", select "Connect."

Only for native *Bluetooth®* version

You must connect to a *Windows 11* computer via the *Swift Pair* to enable *Microsoft Teams* certification over native *Bluetooth®*. If you don't see a *Swift Pair* notification, do the following:

- i. Pair your headset to the computer with the method shown below in 2b.
- ii. When paired successfully, the *Swift Pair* notification should show up. Select "Connect".

Note: Make sure "Show notifications to connect using *Swift Pair*" is enabled in your computer's *Bluetooth®* settings.

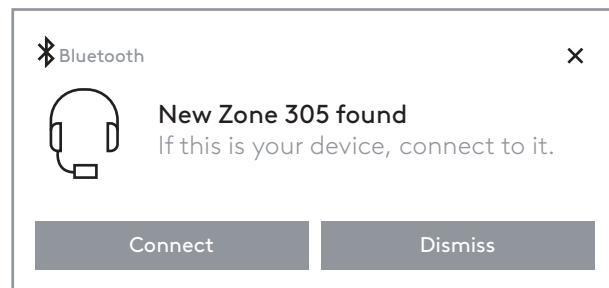

2b. **For macOS and other operating systems**


In your computer or mobile device's *Bluetooth®* settings, select "Zone 305" in discoverable devices.




3. Repeat steps 1 and 2 if you want to pair with another device. You can pair with a maximum of 8 devices and connect to 2 devices simultaneously.

ADJUSTING FIT

1. It may be easier to adjust the headsets on your head. Slide the earcups up and down the headband until they sit comfortably on your ears.

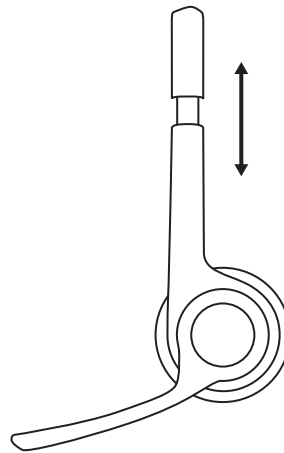


2. Move the microphone boom up or down until it is leveled with your mouth for better voice capture.

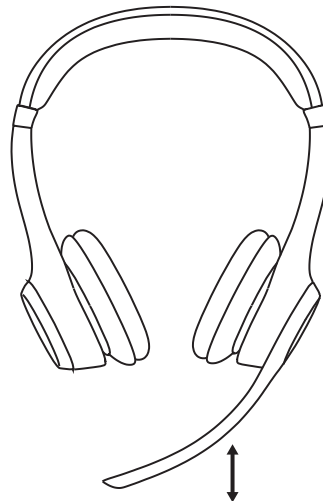


MUTING

1. Flip up or down the mic boom to mute or unmute.

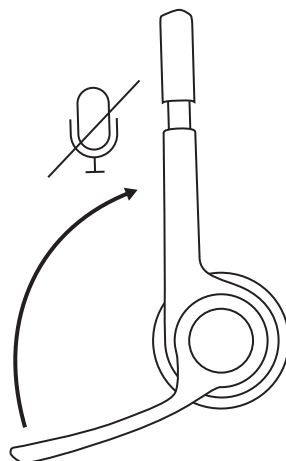


2. You will hear voice prompts that indicate whether the microphone is muted or unmuted¹.

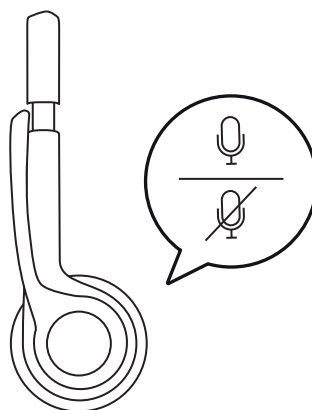


CHARGING

The LED light on the headset will become red when the battery is lower than 10%.

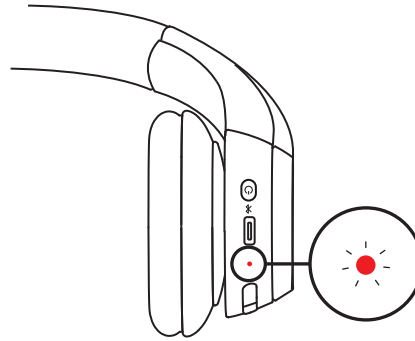

1. Plug one end of the cable to the *USB-C* port on the bottom of the earcup and the other end into the *USB-C* charging port on your computer, dock, or a power adapter.
2. The LED light will start breathing white when charging.
3. The LED light will turn solid white when fully charged.
A 5-minute charge will give you up to 1 hour of talk time³, and a full charge takes around 2 hours.
4. The headsets can be used with *Bluetooth*® paired while charging.

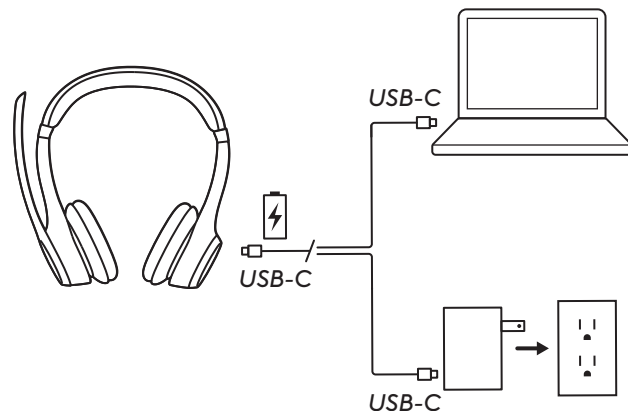

LOGI TUNE

Take control of your music and meeting experience with Logi Tune. Adjust sidetone, mic level, and EQ for your preferred audio experience using the Logi Tune desktop or mobile app for Logitech headsets.

It is also recommended to boost your headset performance with periodic software and firmware updates. Learn more and download Logi Tune at logitech.com/tune, the *Apple App Store* or *Google Play* store.



ADJUSTING SIDETONE

Sidetone lets you hear your own voice during conversations so you are aware of how loud you are talking. In Logi Tune, select the sidetone feature, and adjust the dial accordingly.

- A higher number means you hear more external sound.
- A lower number means you hear less external sound.

AUTO SLEEP TIMER

By default, your headset will automatically power off when not in use for 30 minutes to conserve battery. Adjust the sleep timer in Logi Tune. To wake up your headset, try press the power switch again.

RECONNECT YOUR HEADSET


Only available for versions with receiver

In case the headset is disconnected to the receiver, you can reconnect your headset via Logi Tune.


1. Plug *USB-C* receiver or *USB-A* adapter with the *USB-C* receiver into the computer *USB* port.
2. Power on the headset by long pressing the power button.
3. Open Logi Tune Desktop on your computer.
4. Select “Zone Receiver” from the dashboard.
5. Wait while it is looking for the previously connected headset.
6. If no headset is shown as connected to the receiver, click “Pair headset”.
7. Enter pairing mode on the headset by long pressing the power button until the headset *LED* light starts blinking.
8. Once successfully paired, the light indicator on the receiver and on the headset will turn solid white.

RESET YOUR HEADSET



1. Power the headset on.

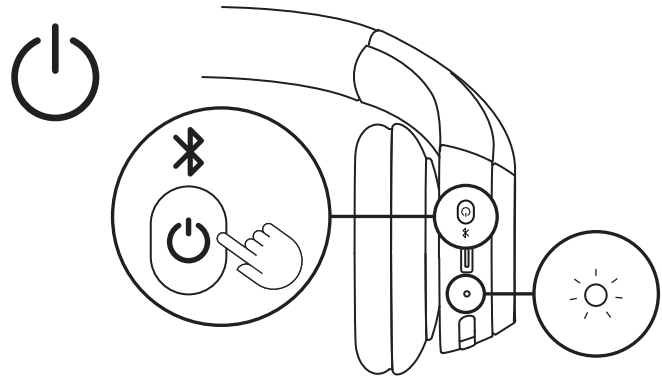

2. Press and hold the call button and volume '-' button for 5 seconds.

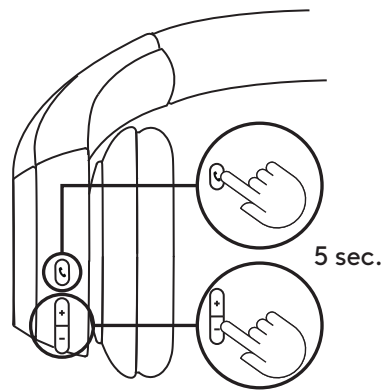

3. The headset is successfully reset when the headset light indicator blinks fast in red and white for 3 times and turns off.

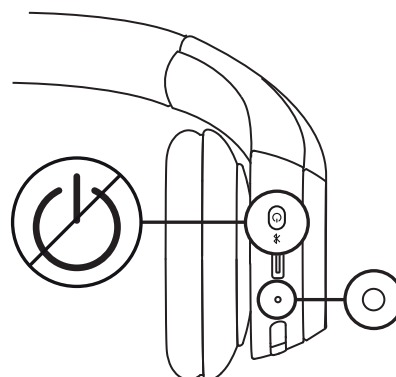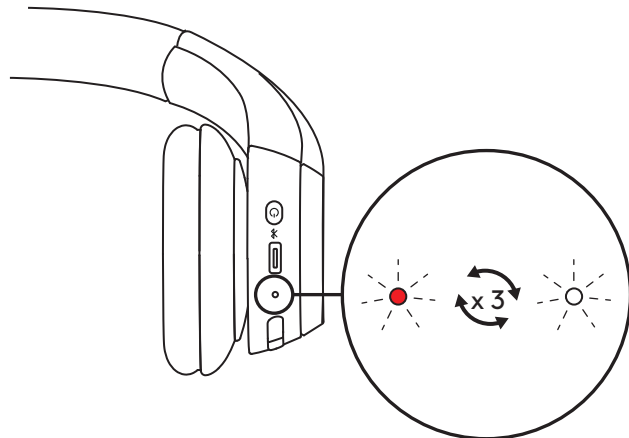

CONTROLS

	Usage	Button	Action
Call controls	Answer / End call	Call button	Short press
	Reject call		1.5 sec. press
	Resume call		Short press
	Transfer active call to other device		Short press
Teams activities (For Teams version only)	Teams activities	Teams button	1.5 sec. press
Volume	Volume up	"+"	Short press
	Volume down	"-"	Short press
Connectivity	Bluetooth® pairing	Power button	2 sec. press


Note:

- Teams activities are only functional when Teams is running on an unlocked computer
- Multipoint connection priorities
 - Call activities are always the first priority over media streaming.
 - When two devices are connected, the *Bluetooth*® connection will be prioritized over the receiver.
 - When two *Bluetooth*® devices are connected, the last active device will take a priority over the other.
 - The priority between two *Bluetooth*® devices can be customized on Logi Tune app under Connected devices.

HEADSET LIGHT INDICATOR


Category	Status	LED Light
Power	Power on	Solid
	Battery charging	Breathing
	Battery fully charged	Solid
	Low battery (<10%)	Red
Connectivity	Bluetooth® pairing	Blinking
	Bluetooth® connected	Solid
	Connection lost	Slow blinking
Factory reset		Fast blink from red to white for three times then turns off

Note:
User-triggered behaviors, such as Bluetooth® pairing, will be prioritized; The light indicator will then revert back to its previous status once the behavior is completed.

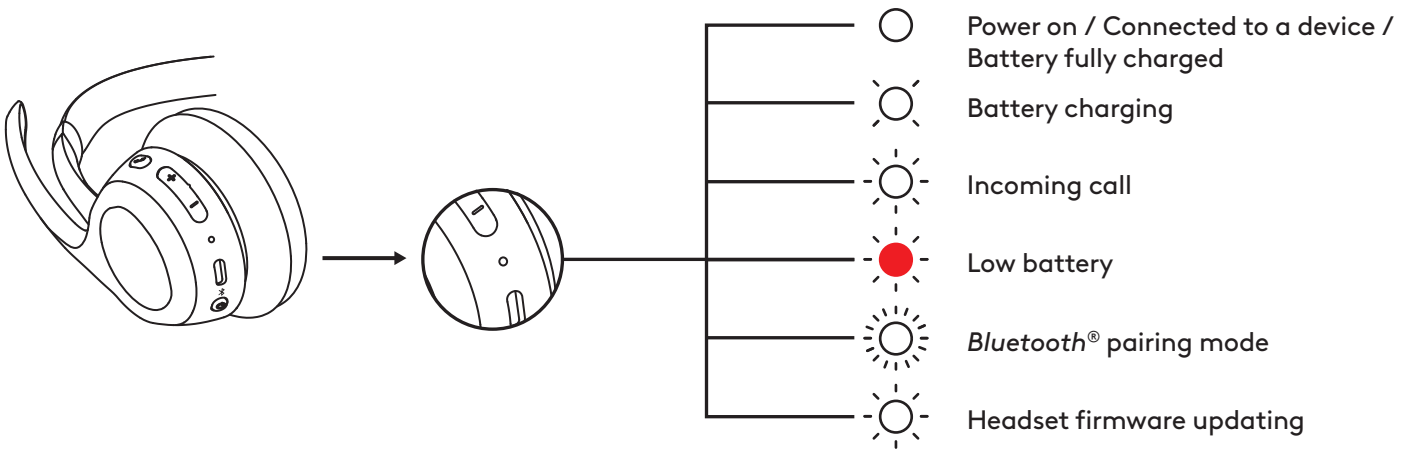


RECEIVER LIGHT INDICATOR
Only available for versions with receiver

UC version		
Light		Status
White	Solid	Connected
		Ongoing call
	Repeat flashing on and off	Incoming call
Red	Solid	Mute on
Blue	Flashing	Pairing

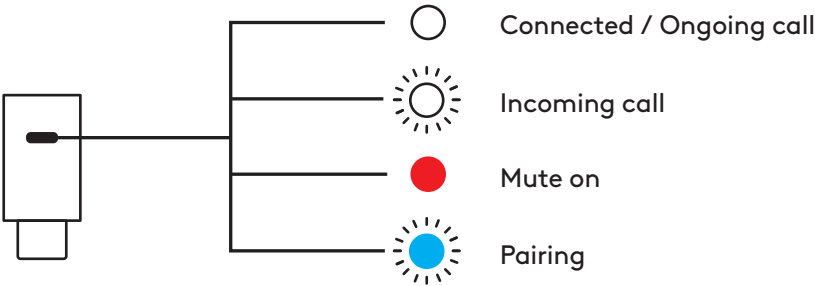

Microsoft Teams version		
Light		Status
White	Solid	Connected
		Ongoing call
	Repeat flashing on and off	Incoming call
Purple	Solid	Connected to Teams
	Pulsing	Connecting to Teams / Teams notifications
	Flashing 3 times and off	Not connected to Teams
	Flashing for 10 seconds and off	Failed to connect to Teams
Red	Solid	Mute on
Blue	Flashing	Pairing

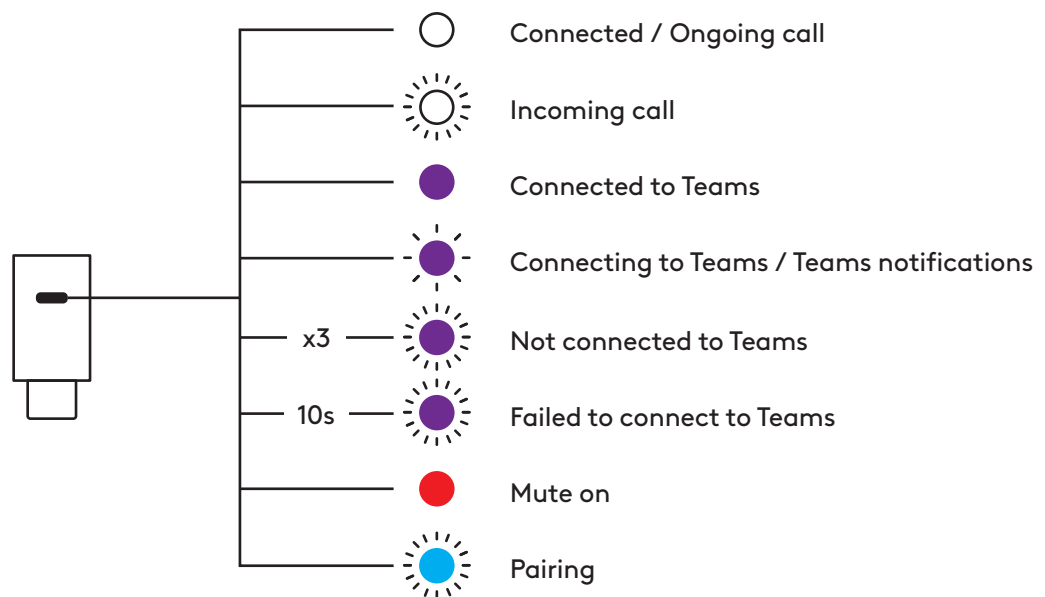

DIMENSIONS

Headset:

Height: 172.84 mm (6.8 in)

Width: 166.71 mm (6.6 in)

Depth: 66 mm (2.6 in)

Weight: 122 g (4.3 oz)

Earpad:

Height: 66 mm (2.6 in)

Width: 66 mm (2.6 in)

Depth: 16 mm (0.63 in)

USB-C receiver:

Height: 1.05 in (26.6 mm)

Width: 0.49 in (12.4 mm)

Depth: 0.26 in (6.5 mm)

USB-C to USB-A adapter:

Height: 0.96 in (24.5 mm)

Width: 0.61 in (15.4 mm)

Depth: 0.34 in (8.7 mm)

COMPATIBILITY

Works with *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*², and *Linux*² via *USB-C receiver*⁴ and *Bluetooth*[®], and *iOS*, *iPadOS*, or *Android* devices via *Bluetooth*[®].

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Microphone Type: Dual beamforming mics with noise-canceling algorithms

Frequency response (headset speaker): 50-20kHz (music mode), 100-7kHz (talk mode)

Frequency response (microphone): 100-7kHz

Battery life (listening time): Up to 16 hrs³

Battery life (talk time): Up to 20 hrs³

Bluetooth[®] version: 5.3

Wireless range: Up to 30 m⁵

Charging cable length: 1 m

Audio compliance: EN 50332-2 compliant

FOOTNOTE

¹The headset currently supports voice prompts in the following languages with the Logi Tune desktop app: English, French, German, Italian, Spanish, and Portuguese. You can choose your preferred language in the app.

²Device basic functions will be supported for operating systems that do not support Logi Tune. Check Logi Tune compatibility on logi.com/tune.


³Battery life may vary based on user and computing conditions

⁴Only available for versions with receiver.

⁵Open field line of sight. Wireless range may vary depending on the operating environment and computer setup.

www.logitech.com/prosupport/zone305


PRÉSENTATION DU PRODUIT

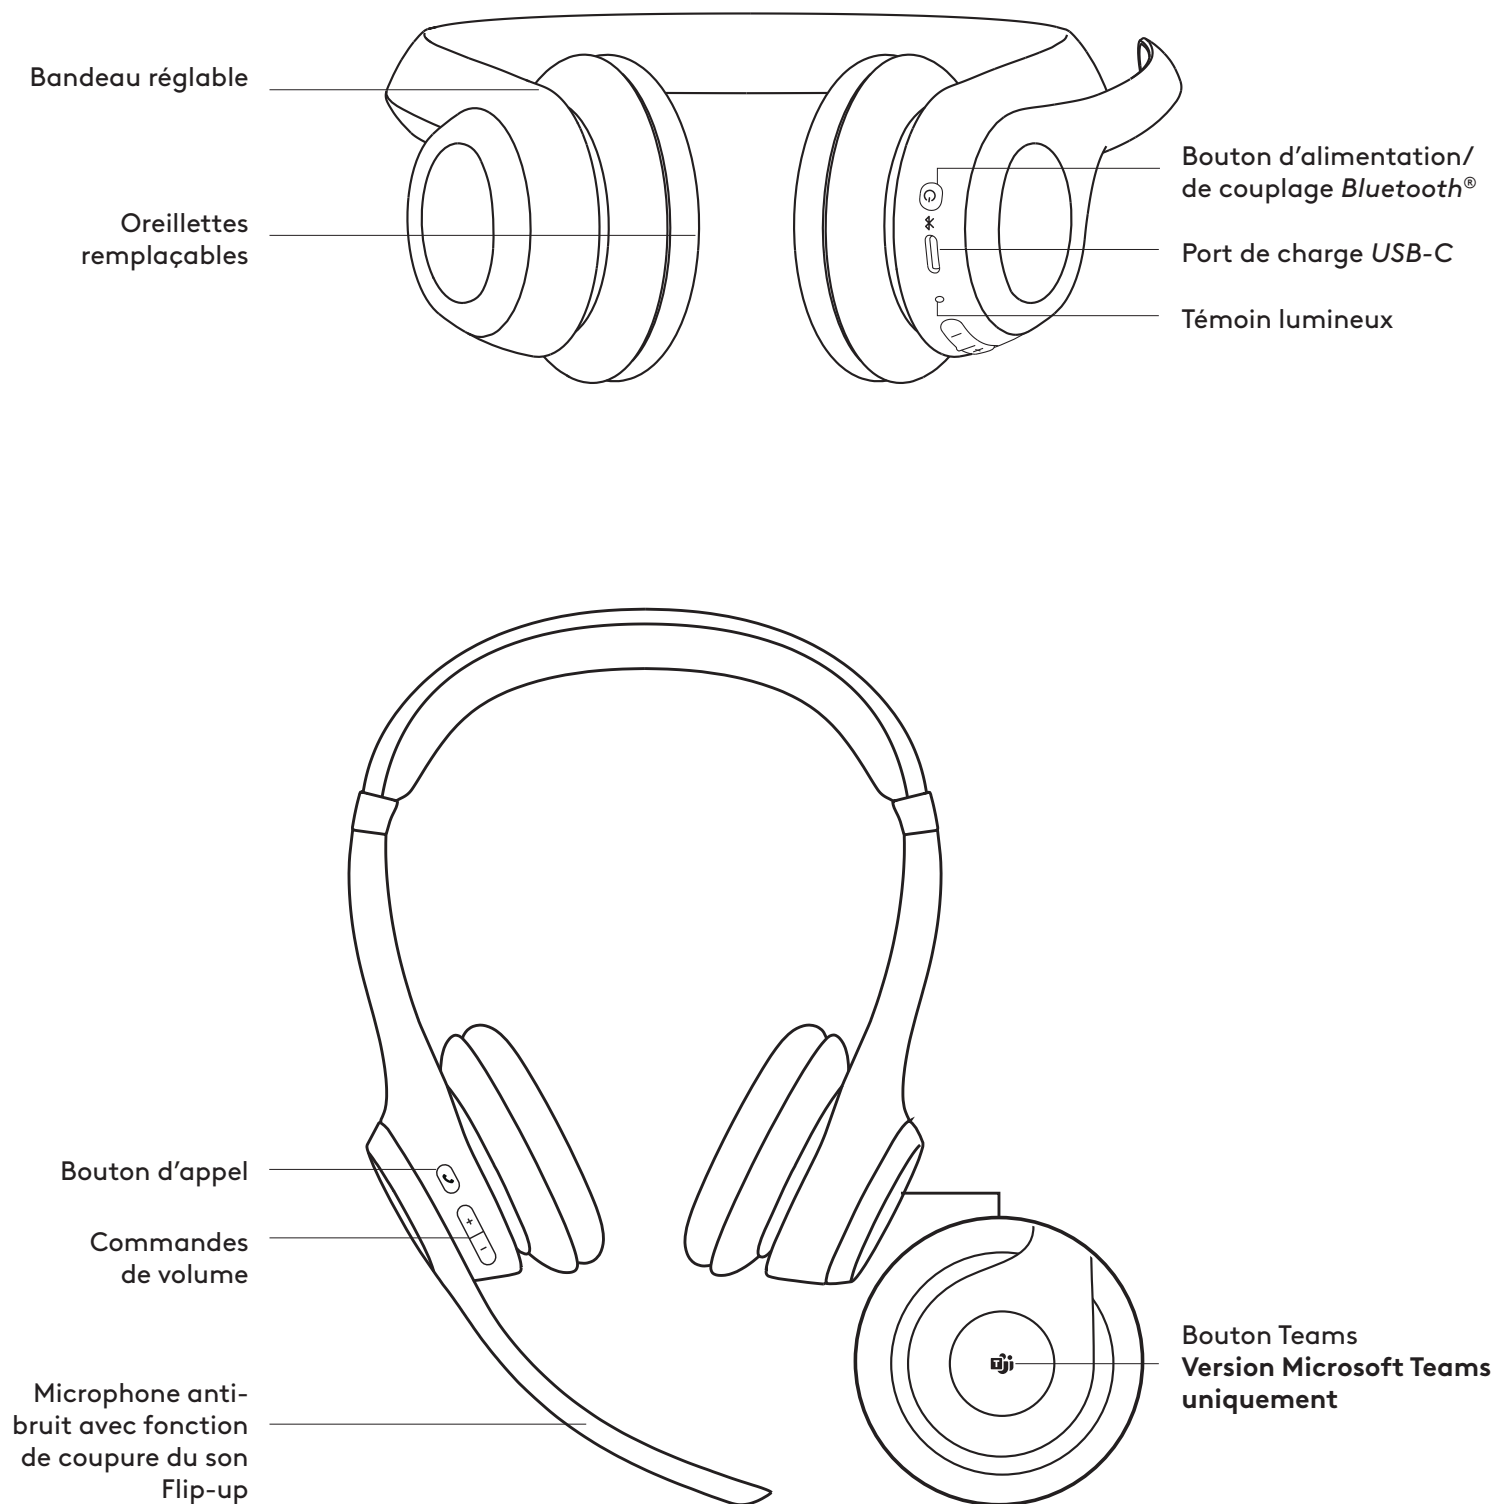

CONTENU DU COFFRET


1. Casque sans fil Zone 305
2. Récepteur *USB-C**
3. Adaptateur *USB-C* vers *USB-A**
4. Câble de charge *USB-C* vers *USB-C*
5. Pochette de transport
6. Documentation utilisateur

*Disponible uniquement pour les versions avec récepteur.




MISE SOUS/HORS TENSION

1. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour mettre le casque sous tension.
2. Une fois sous tension, le témoin lumineux deviendra blanc.

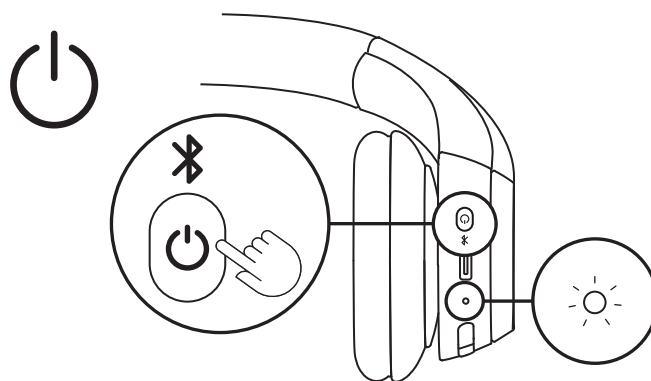

3. Une annonce vocale vous indiquera l'état de charge de la batterie¹.

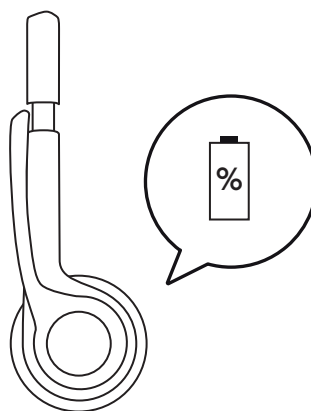

COUPLAGE VIA UN RÉCEPTEUR USB-C

Uniquement disponible pour les versions avec récepteur


1. USB-C

Branchez le récepteur *USB-C* sur un port *USB-C* de votre ordinateur ou de votre dock.

USB-A


Insérez le récepteur *USB-C* dans l'adaptateur *USB-A*. Branchez ensuite l'adaptateur *USB-A* sur un port *USB-A* de votre ordinateur ou de votre dock.

2. Le casque est déjà couplé au récepteur avec lequel il est livré. Il vous suffit d'allumer le casque. Une fois le dispositif couplé, le témoin lumineux du récepteur passera au blanc continu. Le témoin lumineux du casque passera également au blanc continu.

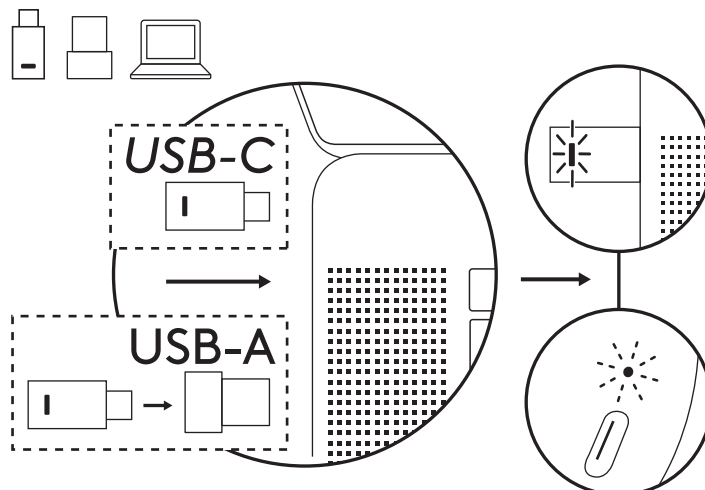

COUPLAGE VIA BLUETOOTH®

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de l'oreillette jusqu'à ce que le témoin lumineux LED clignote rapidement pour lancer le couplage *Bluetooth*®.

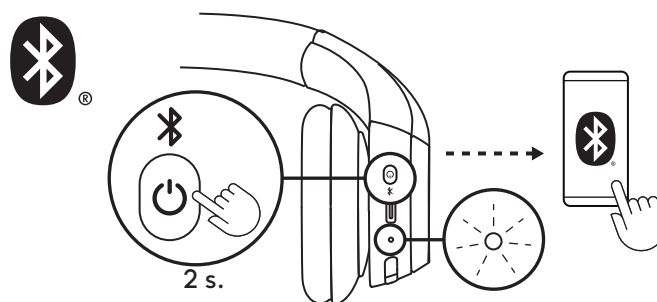

2a. Pour Windows


Placez le casque près de votre ordinateur et coupez-le via *Swift Pair*. Lorsque la notification de *Swift Pair* indique « Zone 305 », sélectionnez « Se connecter ».

Uniquement pour la version *Bluetooth*® natif

Vous devez vous connecter à un ordinateur Windows 11 via *Swift Pair* pour activer la certification *Microsoft Teams* via *Bluetooth*® natif. Si vous ne voyez pas de notification *Swift Pair*, procédez comme suit:

- i. Coupez votre casque à l'ordinateur selon la méthode illustrée ci-dessous en 2b.
- ii. Une fois le couplage réussi, la notification *Swift Pair* devrait s'afficher. Sélectionnez « Connecter ».

Remarque: Assurez-vous que l'option « Afficher les notifications pour se connecter à l'aide de *Swift Pair* » est activée dans les paramètres *Bluetooth*® de votre ordinateur.

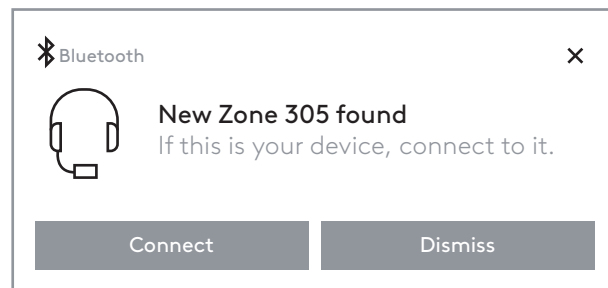

2b. Pour *macOS* et les autres systèmes d'exploitation


Dans les paramètres *Bluetooth®* de votre ordinateur ou de votre dispositif mobile, sélectionnez « Zone 305 » parmi les dispositifs détectables.




3. Répétez les étapes 1 et 2 si vous souhaitez coupler un autre dispositif. Vous pouvez coupler jusqu'à 8 dispositifs et vous connecter à 2 dispositifs simultanément.

AJUSTEMENT DU CASQUE

1. Il sera peut-être plus facile d'ajuster le casque sur votre tête. Faites glisser les oreillettes vers le haut ou le bas du bandeau jusqu'à ce que le maintien sur vos oreilles soit confortable.

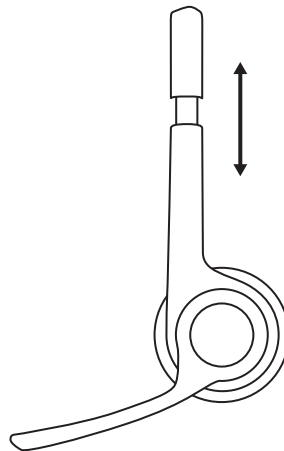


2. Déplacez la tige du microphone vers le haut ou vers le bas afin qu'elle soit au niveau de votre bouche pour une meilleure capture de la voix.

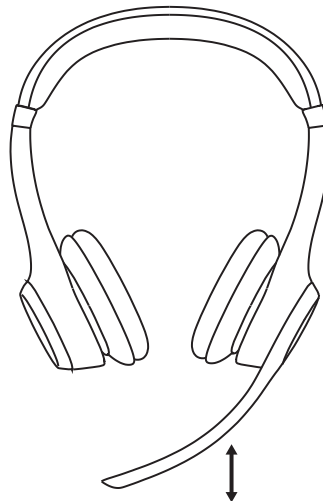


DÉSACTIVATION DU SON

1. Relevez ou abaissez la tige du micro pour activer ou désactiver le son.

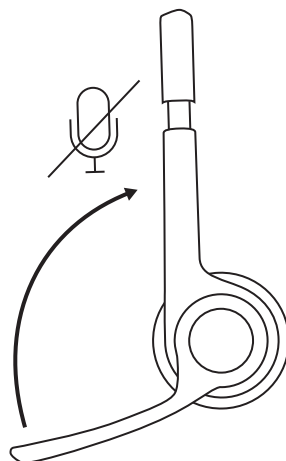


2. Vous entendrez des annonces vocales qui vous indiqueront si le microphone est activé ou non¹.

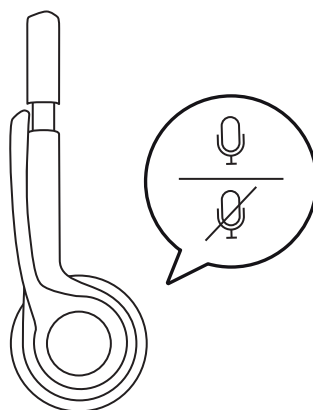


CHARGEMENT

Le témoin lumineux du casque deviendra rouge lorsque la batterie sera inférieure à 10%.

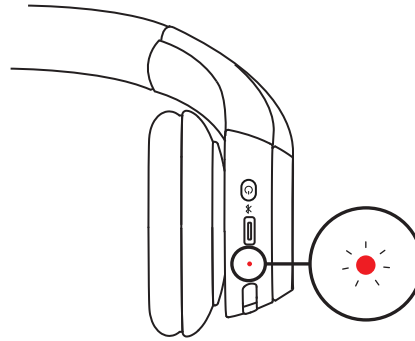

1. Branchez une extrémité du câble au port *USB-C* situé sous l'oreillette et l'autre extrémité au port de charge *USB-C* de votre ordinateur, de votre dock ou d'un adaptateur secteur.
2. Le témoin lumineux clignotera en blanc lors du chargement.
3. Le témoin lumineux passera au blanc fixe une fois la batterie entièrement chargée.
Une charge de 5 minutes vous offre jusqu'à 1 heure de conversation³ et une charge complète prend environ 2 heures.
4. Le casque peut être utilisé avec *Bluetooth*® et peut être couplé pendant le chargement.

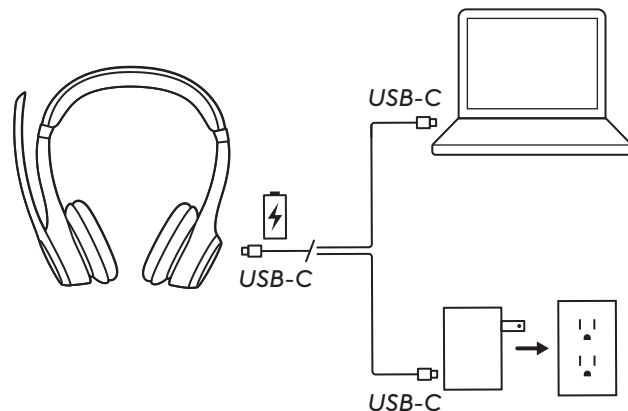

LOGI TUNE

Prenez le contrôle de votre musique et de votre expérience de réunion avec Logi Tune. Ajustez la tonalité, le niveau du micro et l'égaliseur pour une expérience audio personnalisée à l'aide de l'application de bureau ou mobile Logi Tune pour les casques Logitech.

Il est également recommandé de booster les performances de votre casque avec des mises à jour régulières du logiciel et du micrologiciel. Pour en savoir plus, téléchargez Logi Tune à l'adresse logitech.com/tune, dans l'*App Store* d'Apple ou le *Google Play* Store.

 **Logi Tune**



RÉGLAGE DE LA TONALITÉ

La tonalité vous permet d'entendre votre propre voix lors des conversations pour que vous sachiez si vous parlez trop fort. Dans Logi Tune, sélectionnez la fonctionnalité Tonalité, puis réglez la molette en conséquence.

- Une valeur plus élevée signifie que vous entendrez plus de sons externes.
- Une valeur plus faible signifie que vous entendrez moins de sons externes.

MINUTEUR DE MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE

Par défaut, votre casque se mettra automatiquement hors tension s'il n'est pas utilisé pendant une 30 minutes, afin de préserver la batterie. Ajustez le minuteur de mise en veille dans Logi Tune. Pour sortir votre casque du mode veille, appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation.

RECONNEXION DU CASQUE


Disponible uniquement pour les versions avec récepteur

Si le casque est déconnecté du récepteur, vous pouvez le reconnecter via Logi Tune.


1. Branchez le récepteur *USB-C* ou l'adaptateur *USB-A* avec le récepteur *USB-C* sur le port *USB* de l'ordinateur.
2. Allumez le casque en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation.
3. Ouvrez Logi Tune Desktop sur votre ordinateur.
4. Sélectionnez « Zone Receiver » dans le tableau de bord.
5. Patientez pendant que l'application recherche le dernier casque connecté.
6. Si aucun casque n'est connecté au récepteur, cliquez sur "Coupler le casque".
7. Accédez au mode de couplage du casque en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le témoin lumineux du casque commence à clignoter.
8. Une fois le couplage réussi, le témoin lumineux du récepteur et du casque passe au blanc continu.

RÉINITIALISATION DE VOTRE CASQUE



1. Allumez le casque.

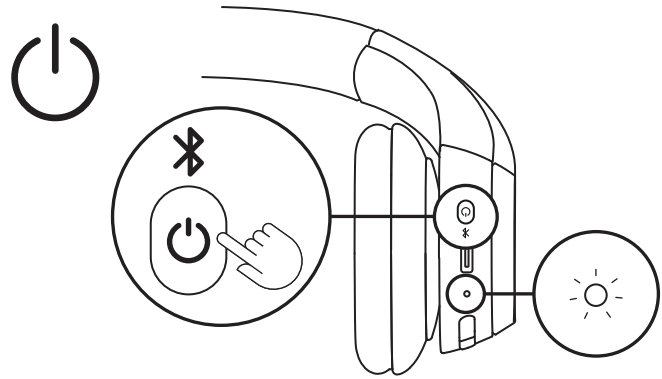

2. Appuyez sur le bouton d'appel et le bouton Volume -, puis maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes.

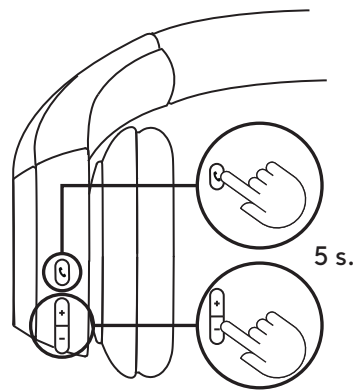

3. Le casque est réinitialisé avec succès lorsque le témoin lumineux du casque clignote rapidement en rouge et blanc 3 fois, puis s'éteint.

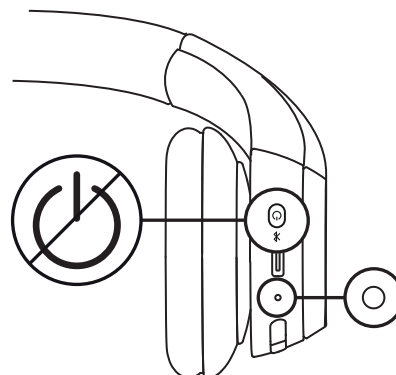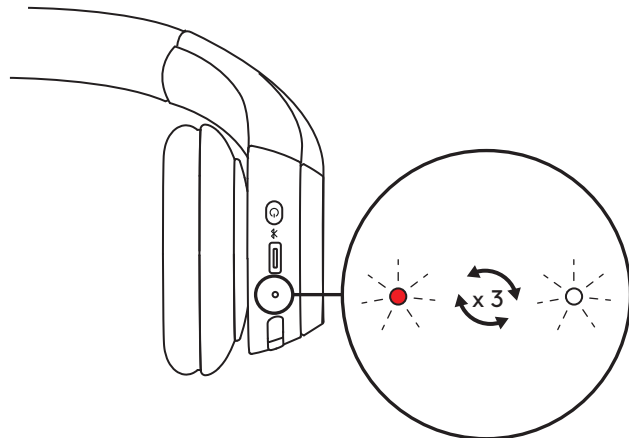

COMMANDES

	Utilisation	Bouton	Action
Commande d'appel	Réception/fin d'appel	Bouton d'appel	Pression brève
	Rejeter un appel		Pression 1,5 sec
	Reprendre l'appel		Pression brève
	Transférer l'appel en cours à un autre dispositif		Pression brève
Activités Teams (Pour la version Teams uniquement)	Activités Teams	Bouton Teams	Pression 1,5 sec
Volume	Volume +	« + »	Pression brève
	Volume -	« - »	Pression brève
Connectivité	Couplage Bluetooth®	Bouton de marche/arrêt	Pression 2 sec


Remarque:

- Les activités de Teams ne sont fonctionnelles que lorsque Teams s'exécute sur un ordinateur déverrouillé
- Priorités de connexion multipoint
 - Les activités liées aux appels sont toujours prioritaires par rapport à la diffusion de contenu multimédia en direct.
 - Lorsque deux dispositifs sont connectés, la connexion *Bluetooth®* a la priorité par rapport au récepteur.
 - Lorsque deux dispositifs *Bluetooth®* sont connectés, le dernier dispositif actif est prioritaire sur l'autre.
 - De plus, la priorité entre deux dispositifs *Bluetooth®* peut être personnalisée dans l'application Logi Tune sous Dispositifs connectés.

TÉMOIN LUMINEUX DU CASQUE


Catégorie	Statut	Témoin lumineux
Alimentation	Mise sous tension	Lumière continue
	Charge de la batterie	Pulsation
	Batterie entièrement chargée	Lumière continue
	Batterie faible (moins de 10%)	Rouge
Connectivité	Couplage <i>Bluetooth</i> ®	Témoin clignotant
	Connecté <i>au Bluetooth</i> ®	Lumière continue
	Connexion perdue	Clignotement lent
Paramètres d'usine		Clignotement rapide passant du rouge au blanc à trois reprises avant de s'éteindre

Remarque:
Les comportements déclenchés par l'utilisateur, comme le couplage *Bluetooth*®, auront la priorité, puis reviendront à leur état précédent une fois le comportement effectué.

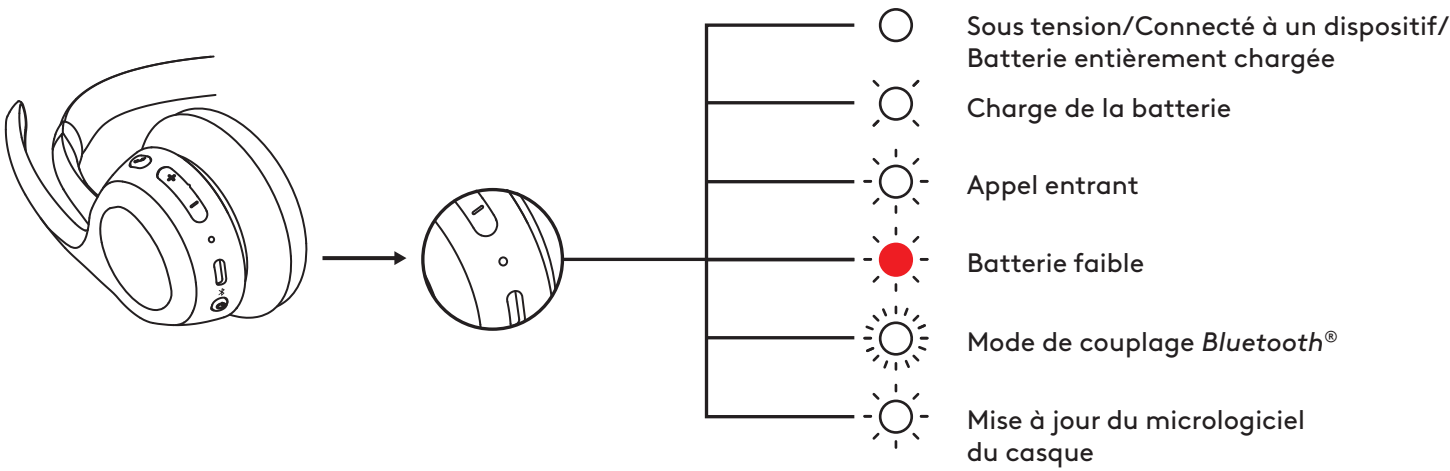


TÉMOIN LUMINEUX DU RÉCEPTEUR
Uniquement disponible pour les versions avec récepteur

Version UC		
Témoin		État
Blanc	Lumière continue	Connecté
		Appel en cours
	Témoin clignotant de façon alternative	Appel entrant
Rouge	Lumière continue	Sourdine activée
Bleu	Clignotant	Couplage

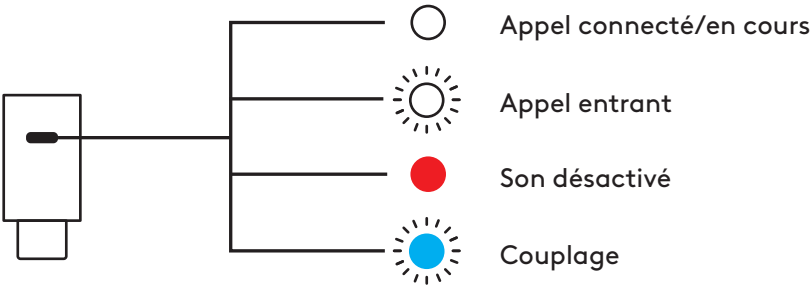

Version <i>Microsoft Teams</i>		
Témoin		État
Blanc	Lumière continue	Connecté
		Appel en cours
	Témoin clignotant de façon alternative	Appel entrant
Violet	Lumière continue	Connecté à Teams
	Clignotement	Connexion à Teams / Notifications Teams
	Trois clignotements	Non connecté à Teams
	Clignotement pendant 10 secondes	Échec de la connexion à Teams
Rouge	Lumière continue	Sourdine activée
Bleu	Clignotant	Couplage

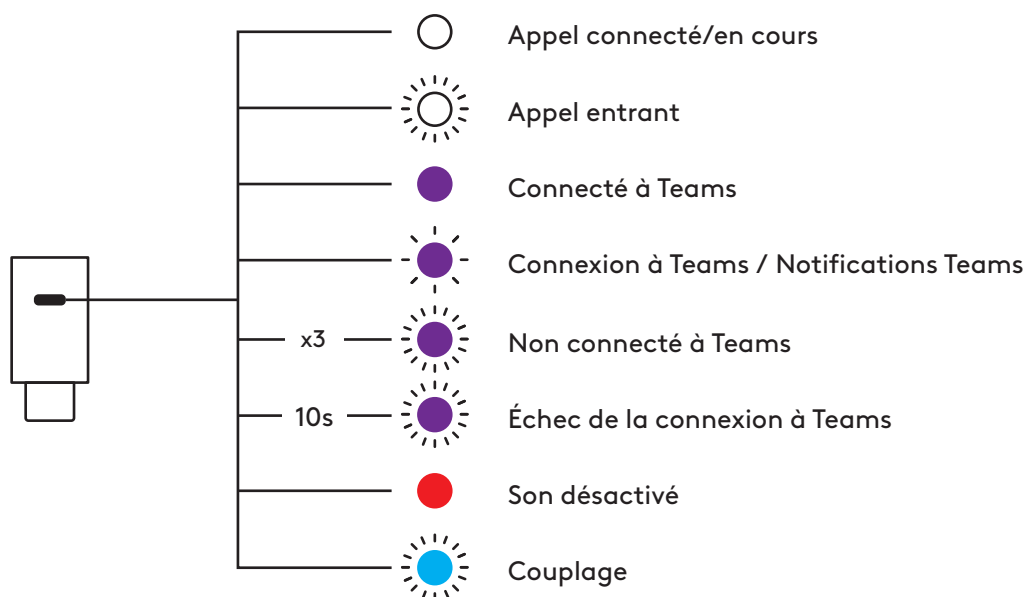

DIMENSIONS

Casque:

Hauteur: 172,84 mm (6,8 pouces)

Largeur: 166,71 mm (6,6 pouces)

Épaisseur: 66 mm (2,6 pouces)

Poids: 122 g (4,3 onces)

Oreillette:

Hauteur: 66 mm (2,6 pouces)

Largeur: 66 mm (2,6 pouces)

Épaisseur: 16 mm (0,63 pouce)

Récepteur USB-C:

Hauteur: 26,6 mm (1,05 pouce)

Largeur: 12,4 mm (0,49 pouce)

Épaisseur: 6,5 mm (0,26 pouce)

Adaptateur USB-C vers USB-A:

Hauteur: 24,5 mm (0,96 pouce)

Largeur: 15,4 mm (0,61 pouce)

Épaisseur: 8,7 mm (0,34 pouce)

COMPATIBILITÉ

Compatible avec *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*² et *Linux*² via récepteur *USB-C*⁴ et *Bluetooth*[®] et les dispositifs *iOS*, *iPadOS* ou *Android* via *Bluetooth*[®].

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de microphone: Deux micros avec technologie de beamforming et algorithmes anti-bruit

Réponse en fréquence (casque): 50 Hz à 20 kHz (mode Musique), 100 Hz à 7 kHz (mode Conversation)

Réponse en fréquence (microphone): 100 Hz à 7 kHz

Longévité de la batterie (autonomie en écoute): jusqu'à 16 heures³

Longévité de la batterie (autonomie en conversation): jusqu'à 20 heures³

Version *Bluetooth*[®]: 5,3

Portée sans fil: jusqu'à 30 m⁵

Longueur du câble de charge: 1 m

Conformité audio: Conforme à la norme EN 50332-2

NOTE DE BAS DE PAGE

¹ Le casque prend actuellement en charge les invites vocales dans les langues suivantes avec l'application de bureau Logi Tune: allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais. Vous pouvez choisir votre langue préférée dans l'application.

² Les fonctions de base du dispositif seront prises en charge pour les systèmes d'exploitation qui ne prennent pas Logi Tune en charge. Vérifiez la compatibilité avec Logi Tune sur logi.com/tune.



³ L'autonomie de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.

⁴ Uniquement disponible pour les versions avec récepteur.

⁵ Champ de vision dégagé. La portée sans fil est susceptible de varier en fonction de l'environnement et de la configuration de votre ordinateur.

www.logitech.com/prosupport/zone305


COMPONENTES DEL PRODUCTO

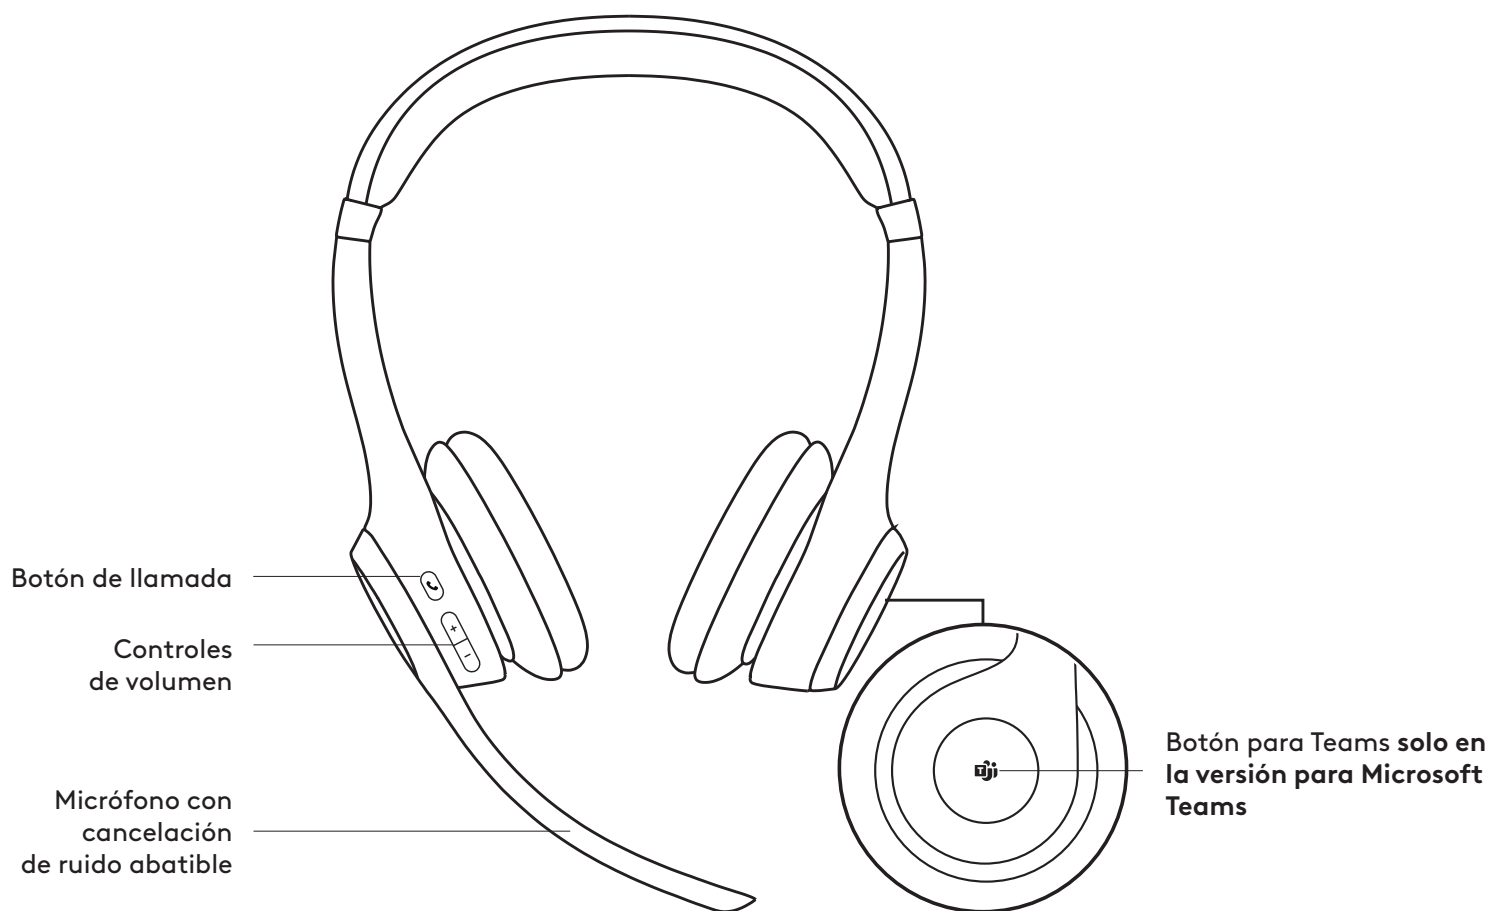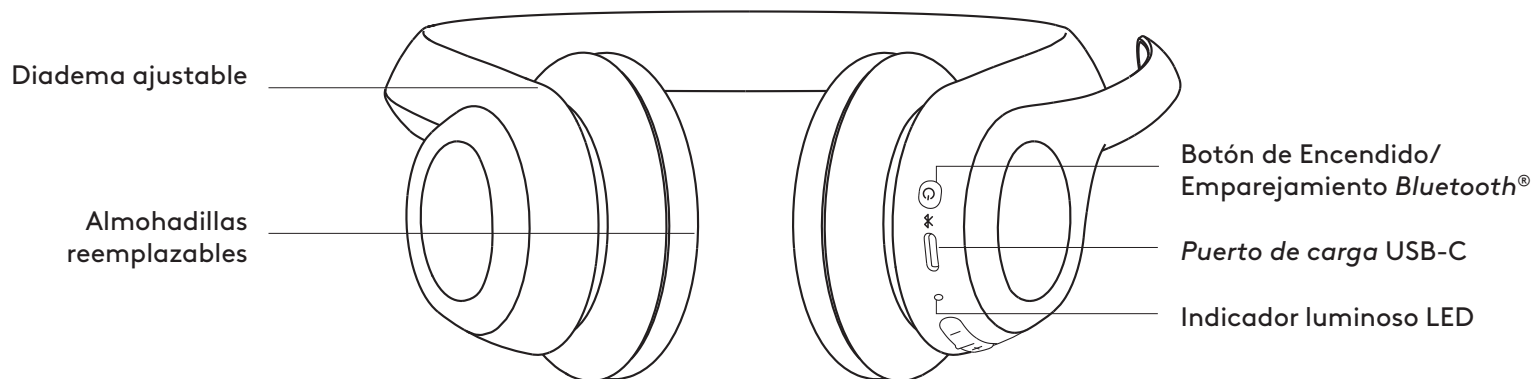

CONTENIDO DE LA CAJA


1. Auriculares inalámbricos Zone 305
2. Receptor *USB-C**
3. Adaptador *USB-C* a *USB-A**
4. Cable de carga *USB-C* a *USB-C*
5. Bolsa de viaje
6. Documentación del usuario

*Solo disponible para versiones con receptor.

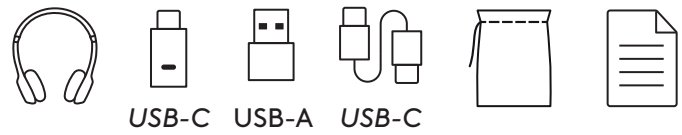


ENCENDIDO/APAGADO

1. Presiona el botón de encendido una vez para encender los auriculares.
2. Una vez encendidos, la luz LED se volverá blanca.

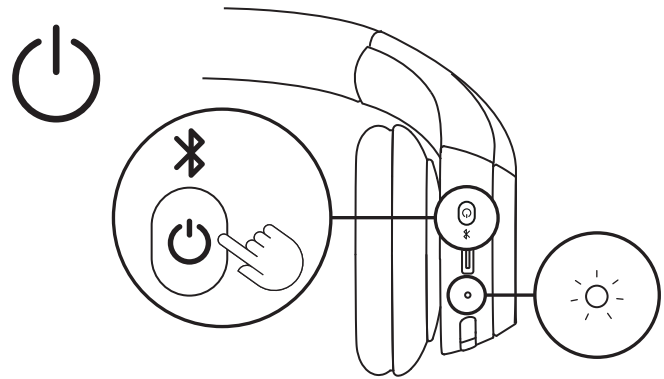

3. Habrá un mensaje de voz que le indicará el estado de la batería¹.

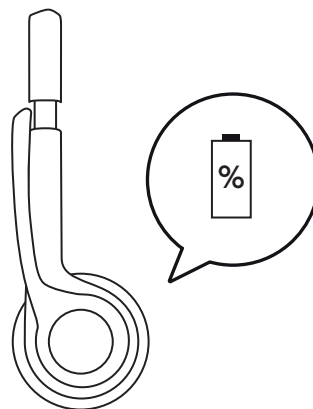

EMPAREJAMIENTO MEDIANTE RECEPTOR *USB-C*

Solo disponible para versiones con receptor


1. *USB-C*

Conecta el receptor *USB-C* a un puerto *USB-C* de la computadora o la base.

USB-A


Inserta el receptor *USB-C* en el adaptador *USB-A*. A continuación, conecta el adaptador *USB-A* a un puerto *USB-A* de la computadora o la base.

2. Los auriculares ya vienen emparejados de fábrica con el receptor incluido en el paquete. Enciende los auriculares. Una vez que se emparejen correctamente, el indicador luminoso del receptor permanecerá iluminado en color blanco fijo. El indicador luminoso de los audífonos también permanecerá iluminado en color blanco fijo.

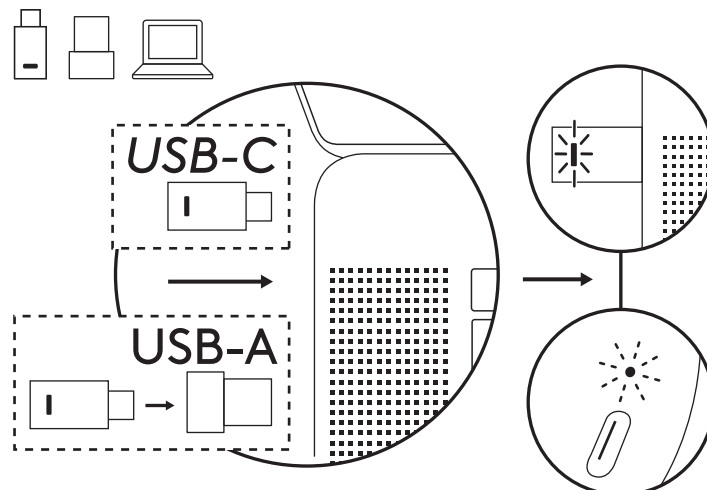

EMPAREJAMIENTO MEDIANTE *BLUETOOTH*®

1. Para iniciar el emparejamiento *Bluetooth*®, mantén presionado el botón de encendido en la copa hasta que el indicador LED empiece a emitir destellos rápidos.

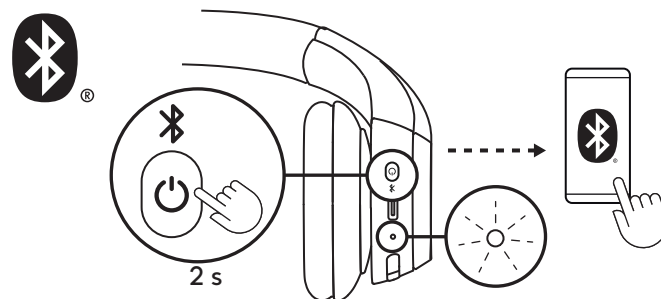

2a. Para *Windows*


Coloca los auriculares cerca de la computadora y empareja los auriculares mediante *Swift Pair*. Cuando la notificación de *Swift Pair* muestre "Zone 305", selecciona "Conectar".

Solo para la versión *Bluetooth*® nativa

Debes conectarte a una computadora con *Windows* 11 mediante *Swift Pair* para activar la certificación de *Microsoft Teams* con el *Bluetooth*® nativo. Si no ves una notificación de *Swift Pair*, haz lo siguiente:

- i. Empareja los audífonos con micrófono a la computadora usando el método que se muestra en 2b.
- ii. Una vez que se empareje correctamente, debe aparecer la notificación *Swift Pair*. Selecciona "Conectar".

Nota: Asegúrate de que la opción "Mostrar notificaciones al conectarse con *Swift Pair*" esté activada en la configuración de *Bluetooth*® de la computadora.

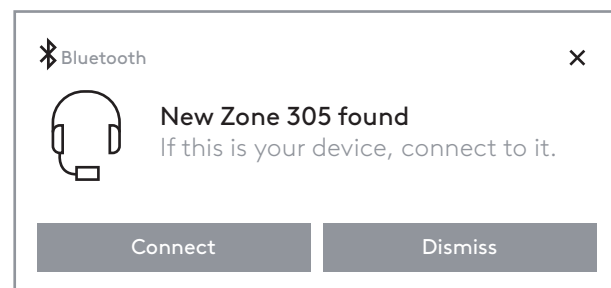

2b. **Para macOS y otros sistemas operativos**


En la configuración de Bluetooth® de la computadora o dispositivo móvil, selecciona "Zone 305" en dispositivos detectables.




3. Repite los pasos 1 y 2 si deseas emparejar los auriculares con otro dispositivo. Puedes emparejar los auriculares con un máximo de 8 dispositivos y conectarlos a 2 dispositivos simultáneamente.

AJUSTAR LOS AURICULARES

1. Puede resultar más fácil si tienes los auriculares puestos. Desliza las copas hacia arriba y hacia abajo en la diadema hasta que las notes confortablemente asentadas sobre las orejas.

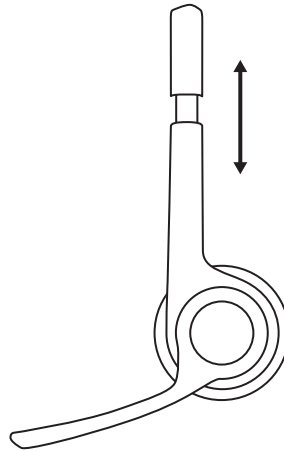


2. Mueve la varilla del micrófono hacia arriba o hacia abajo hasta que quede a la altura de la boca para una mejor captura de voz.

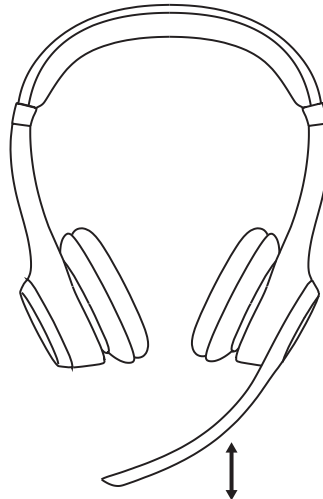


SILENCIAR

1. Voltea el micrófono hacia arriba o hacia abajo para activar o desactivar el silencio.

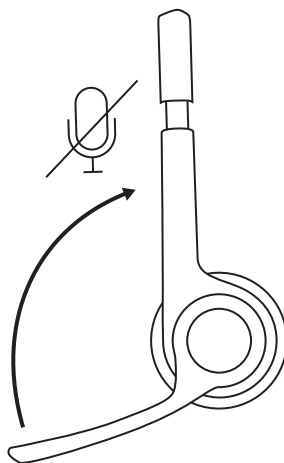


2. Oirás mensajes de voz que indican si el micrófono está silenciado o no¹.

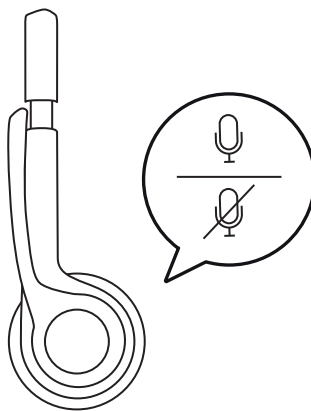


CARGA

La luz LED de los auriculares se volverá roja cuando la batería tenga una carga inferior al 10%.

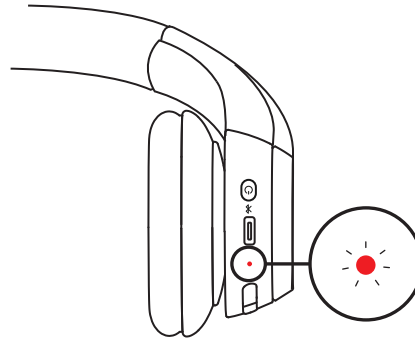

1. Conecta un extremo del cable al puerto *USB-C* en la parte inferior de la copa y el otro extremo al puerto de carga *USB-C* de la computadora, la base o a un adaptador de alimentación.
2. La luz LED empezará un efecto de respiración blanco durante la carga.
3. La luz LED se volverá blanca permanente cuando los auriculares estén completamente cargados.
Una carga de 5 minutos ofrece un tiempo de conversación de hasta 1 hora³, mientras que una carga completa ofrece cerca de 2 horas.
4. Los auriculares se pueden usar con emparejamiento *Bluetooth*® durante la carga.

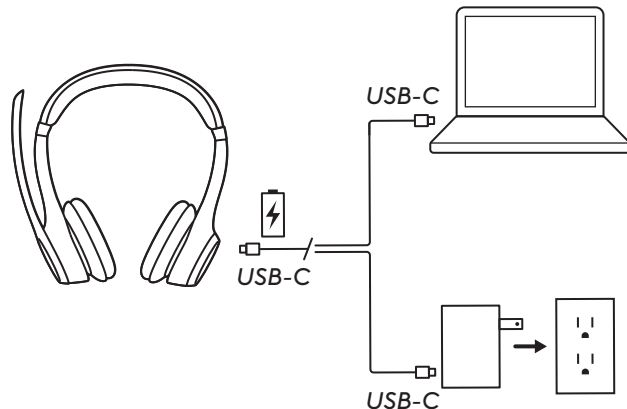

LOGI TUNE

Toma el control de tu música y de la experiencia en las reuniones con Logi Tune. Ajusta el tono lateral, el nivel del micrófono y el ecualizador para lograr tu experiencia de audio preferida con el escritorio de Logi Tune o la aplicación móvil para auriculares Logitech.

También aconsejamos optimizar el desempeño de los auriculares con actualizaciones periódicas de software y firmware. Obtén más información y descarga Logi Tune en logitech.com/tune, en la *Apple App Store* o la *Google Play store*.

 **Logi Tune**



AJUSTAR EL TONO LATERAL

El tono lateral permite oír la propia voz durante las conversaciones, para comprobar el volumen de voz utilizado. En Logi Tune, selecciona la función de tono lateral y ajusta el control giratorio.

- Un número alto significa que se escuchará más sonido externo.
- Un número bajo significa que se escuchará menos sonido externo.

TEMPORIZADOR DE SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA

De forma predeterminada, los auriculares se apagarán automáticamente cuando lleven 30 minutos sin usarse para conservar la batería. Ajusta el temporizador de suspensión en Logi Tune. Para reactivar los auriculares, vuelve a presionar el conmutador de encendido.

VUELVE A CONECTAR LOS AURICULARES


Solo disponible para versiones con receptor

En caso de que los auriculares se desconecten del receptor, puedes volver a conectarlos a través de Logi Tune.


1. Conecta el receptor *USB-C* o el adaptador *USB-A* con el receptor *USB-C* al puerto *USB* de la computadora.
2. Enciende los auriculares con una pulsación larga del botón de encendido.
3. Abre Logi Tune para escritorio en tu computadora.
4. Selecciona "Zone Receiver" en el panel.
5. Espera mientras se realiza la búsqueda de los auriculares conectados previamente.
6. Si no se ven auriculares conectados al receptor, haz click en "Emparejar auriculares".
7. Activa el modo emparejamiento en los auriculares mediante una pulsación larga del botón de encendido hasta que el LED de los auriculares empiece a emitir destellos.
8. Una vez completado el emparejamiento, el indicador luminoso del receptor y de los auriculares mostrará una luz blanca fija.

RESTABLECER LOS AURICULARES



1. Enciende los auriculares.

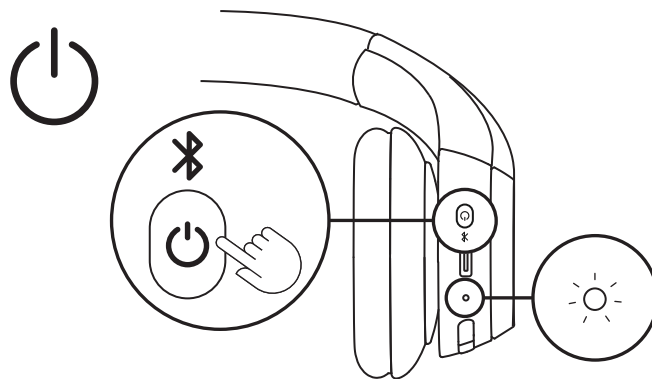

2. Mantén presionado el botón de llamada y el botón de volumen '-' por 5 segundos.

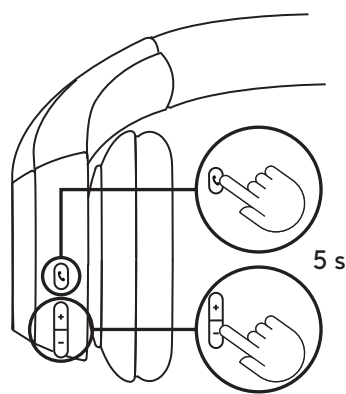

3. Los auriculares estarán correctamente restablecidos cuando el indicador luminoso de los auriculares emita 3 destellos rápidos rojos y blancos, y luego se apague.

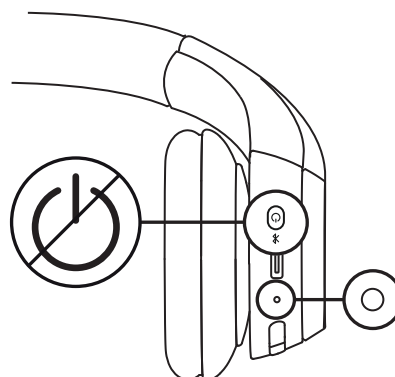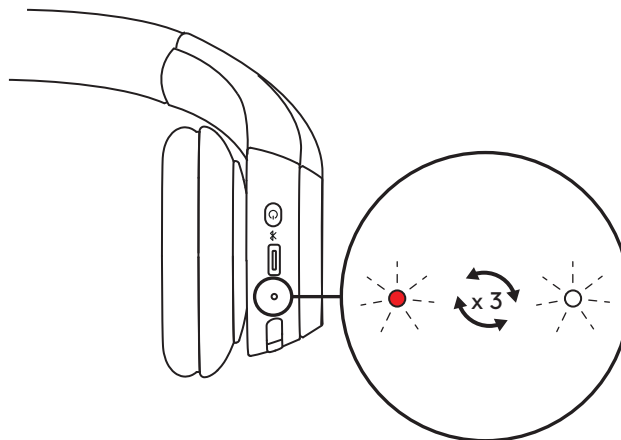

CONTROLES

	Uso	Botón	Acción
Controles de llamadas	Responder/Finalizar llamada	Botón de llamada	Pulsación corta
	Rechazar llamada		Pulsación de 1,5 segundos
	Reanudar llamada		Pulsación corta
	Transferir la llamada activa a otro dispositivo		Pulsación corta
Actividades de Teams (sólo para versión Teams)	Actividades de Teams	Botón de Teams	Pulsación de 1,5 segundos
Volumen	Subir volumen	" + "	Pulsación corta
	Bajar volumen	" - "	Pulsación corta
Conectividad	<i>Emparejamiento Bluetooth®</i>	Botón de encendido	Pulsación de 2 segundos

Nota:


- Las actividades de Teams solo funcionan cuando Teams se ejecuta en una computadora desbloqueada
- Prioridades de la conexión multipunto
 - Las actividades de llamadas siempre tienen prioridad sobre el streaming multimedia.
 - Cuando haya dos dispositivos conectados, la conexión *Bluetooth®* tendrá prioridad sobre el receptor.
 - Cuando se conecten dos dispositivos *Bluetooth®*, el que estuvo activo más recientemente tendrá prioridad.
 - La prioridad entre dos dispositivos *Bluetooth®* se puede personalizar en la aplicación Logi Tune, en Dispositivos conectados.

INDICADOR LUMINOSO DE LOS AURICULARES

Categoría	Estado	Luz LED
Alimentación	Encendido	Permanente
	Carga en curso	Respiración
	Batería completamente cargada	Permanente
	Batería baja (<10%)	Rojo
Conectividad	<i>Emparejamiento Bluetooth®</i>	Destellante
	Conexión Bluetooth® establecida	Permanente
	Conexión perdida	Destellos lentos
Restablecimiento de configuración de fábrica		Destellos rápidos de rojo a blanco tres veces y luego el LED se apaga

Nota:


Se dará prioridad a los comportamientos activados por el usuario, como el emparejamiento *Bluetooth®*, y luego volverá a su estado anterior una vez que se complete el comportamiento.

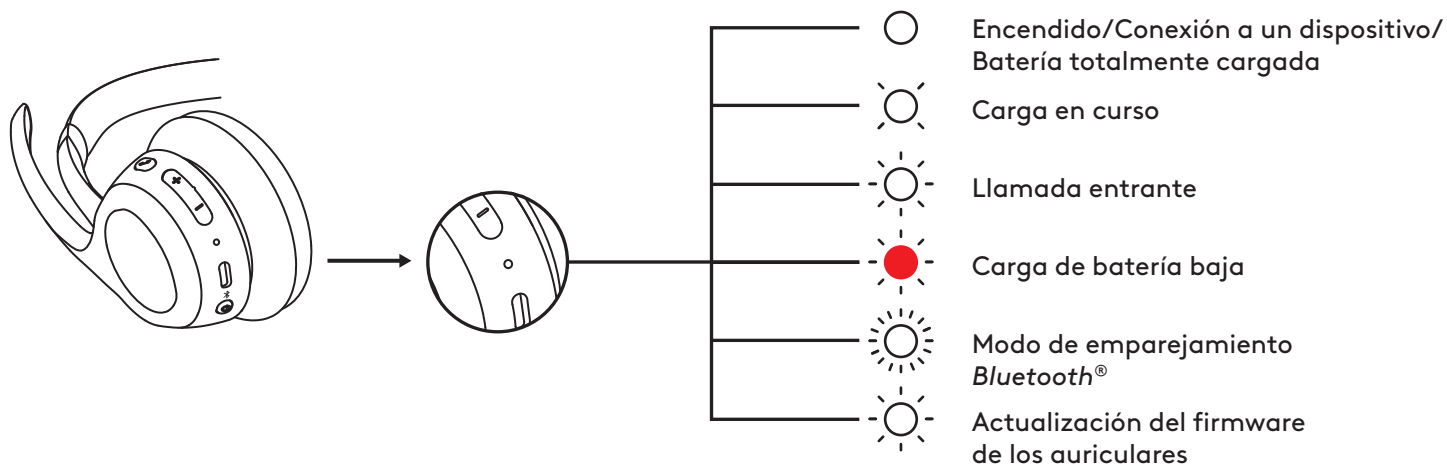


INDICADOR LUMINOSO DEL RECEPTOR

Solo disponible para versiones con receptor

Versión UC		
Diodo		Estado
Blanco	Permanente	Conectado
		Llamada en curso
	Repetición de destellos activada y desactivada	Llamada entrante
Rojo	Permanente	Silencio activado
Azul	Destellante	Emparejamiento

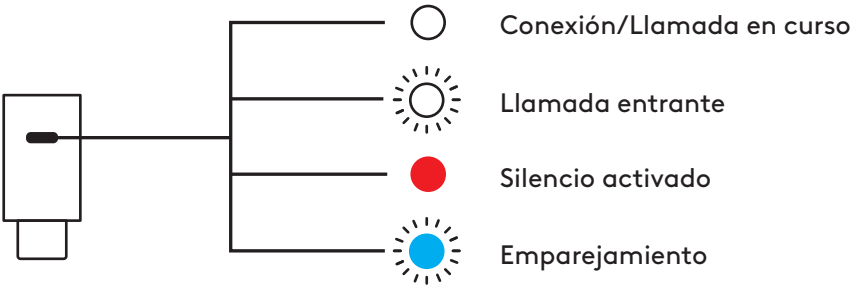

Versión de Microsoft Teams		
Diodo		Estado
Blanco	Permanente	Conectado
		Llamada en curso
	Repetición de destellos activada y desactivada	Llamada entrante
Morado	Permanente	Conexión a Teams
	Pulsante	Conectando a Teams/notificaciones de Teams
	Destellos tres veces y desactivados	No hay conexión a Teams
	Destellos durante 10 segundos y luego apagado	No se pudo conectar a Teams
Rojo	Permanente	Silencio activado
Azul	Destellante	Emparejamiento

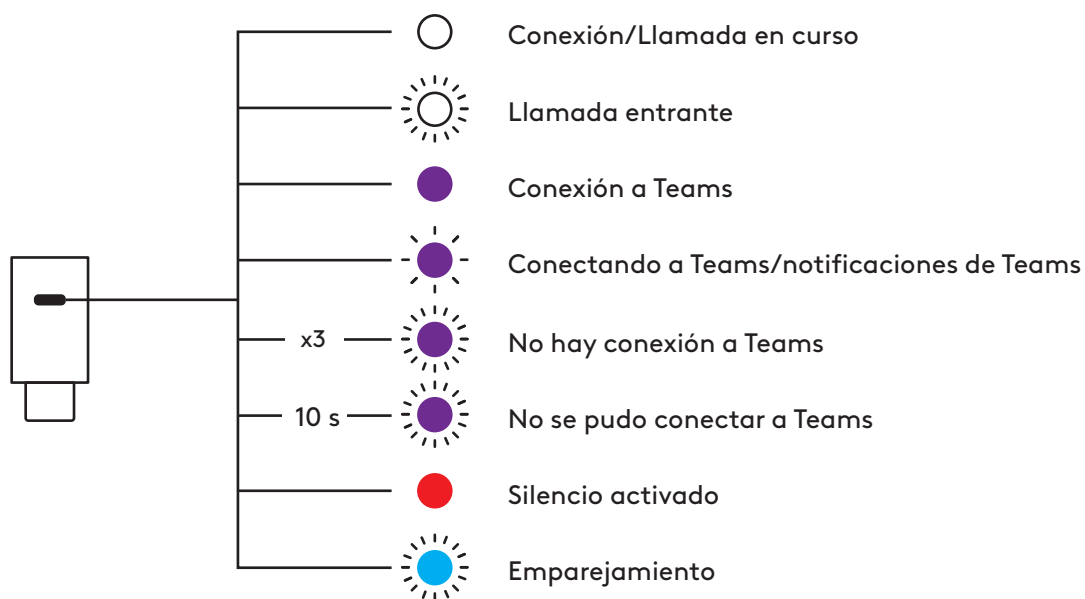

DIMENSIONES

Auriculares:

Altura: 172,84 mm

Anchura: 166,71 mm

Profundidad: 66 mm

Peso: 122 g

Almohadilla:

Altura: 66 mm

Anchura: 66 mm

Profundidad: 16 mm

Receptor USB-C

Altura: 26,6 mm

Ancho: 12,4 mm

Profundidad: 6,5 mm

Adaptador USB-C a USB-A:

Altura: 24,5 mm

Ancho: 15,4 mm

Profundidad: 8,7 mm

COMPATIBILIDAD

Funciona con *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*² y *Linux*² mediante el receptor *USB-C*⁴ y *Bluetooth*[®], y con dispositivos *iOS*, *iPadOS* o *Android* mediante *Bluetooth*[®].

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de micrófono: Dos micrófonos con tecnología de formación de haces con algoritmos de cancelación de ruido

Respuesta de frecuencia (bocina con auriculares): 50-20kHz (modo música), 100-7kHz (modo conversación)

Respuesta de frecuencia (micrófono): 100-7 kHz

Duración de la batería (tiempo en escucha): Hasta 16 horas³

Duración de la batería (tiempo en conversación):
Hasta 20 horas³

Versión de *Bluetooth*[®]: 5.3

Radio de acción inalámbrico: Hasta 30 m⁵

Longitud de cable de carga: 1 m

Cumplimiento de las normativas de audio: Cumple con la normativa EN 50332-2

NOTA AL PIE DE PÁGINA

¹ Actualmente, los auriculares admiten mensajes de voz en los siguientes idiomas con la aplicación Logi Tune para escritorio: Inglés, francés, alemán, italiano, español y portugués. Puedes elegir tu idioma preferido en la aplicación.

² Las funciones básicas del dispositivo serán compatibles con sistemas operativos que no admitan Logi Tune. Comprueba la compatibilidad de Logi Tune en logi.com/tune.

³ La duración de las baterías depende del uso y de los dispositivos.


⁴ Solo disponible para versiones con receptor.

⁵ Línea de visión en campo abierto. El radio de acción inalámbrico depende del entorno operativo y de la configuración de la computadora.

www.logitech.com/prosupport/zone305

© 2024 Logitech. Logitech, Logi, Zone y el logo de Logitech son marcas comerciales o registradas de Logitech Europe S. A. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. La marca y los logos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Logitech las utiliza bajo licencia. Microsoft Teams y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft. App Store, Apple, macOS, iOS y iPadOS son marcas comerciales de Apple Inc. Este producto funciona con dispositivos capaces de ejecutar la última versión de ChromeOS y ha sido certificado para cumplir con los estándares de compatibilidad de Google. Google no se responsabiliza por el uso que se le dé a este producto ni del cumplimiento de los requisitos de seguridad. Google, Google Play, el logotipo de Google Play, Google Meet, Google Voice, Android, Chrome y Chromebook son marcas comerciales de Google LLC. USB-C es una marca comercial de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas comerciales de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios. Linux es una marca comercial registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos y otros países. Zoom es una marca comercial de Zoom Video Communications, Inc. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en el presente manual. La información aquí contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.


CONHEÇA O SEU PRODUTO

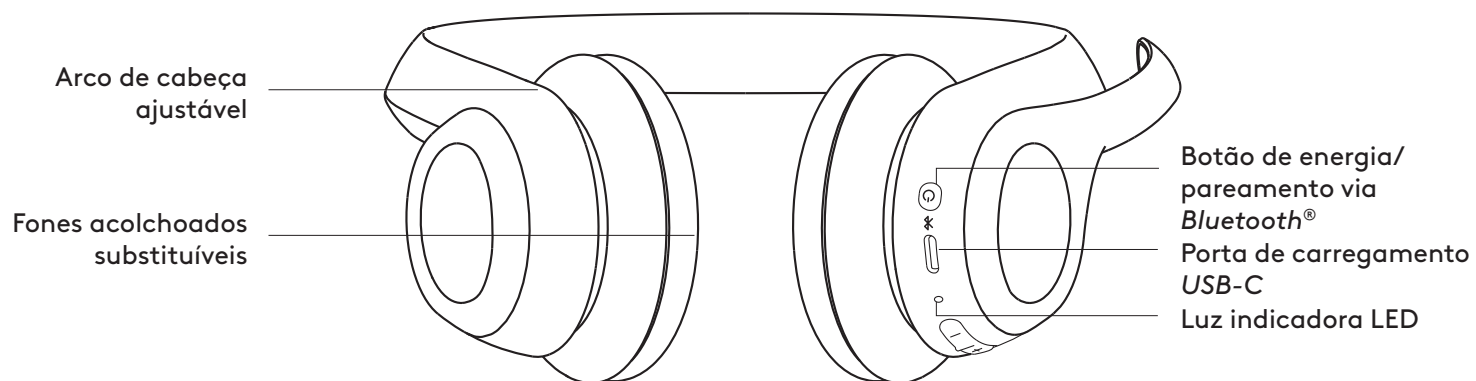

CONTEÚDO DA CAIXA


1. Headset Zone 305 sem fio
2. Receptor *USB-C**
3. Adaptador *USB-C* para *USB-A**
4. Cabo de carregamento *USB-C* para *USB-C*
5. Bolsa para transporte
6. Documentação do usuário

*Disponível apenas para versões com receptor.

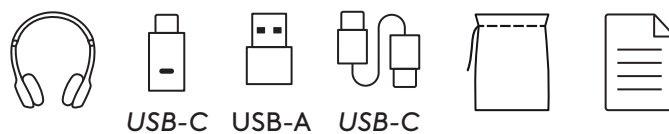


COMO LIGAR/DESLIGAR

1. Pressione o botão de energia uma vez para ligar o headset.
2. Uma vez ligado, a luz LED ficará branca.

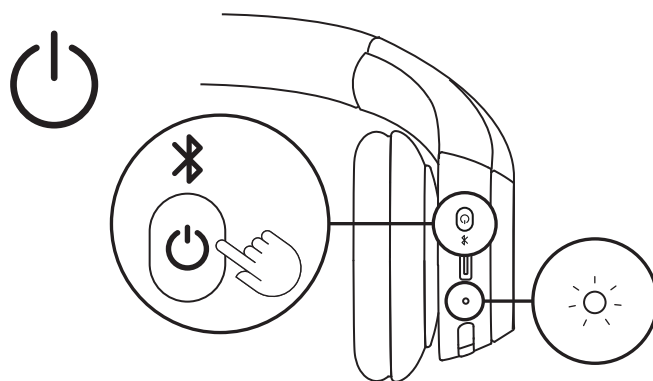

3. Uma notificação por voz informará o nível da bateria¹.

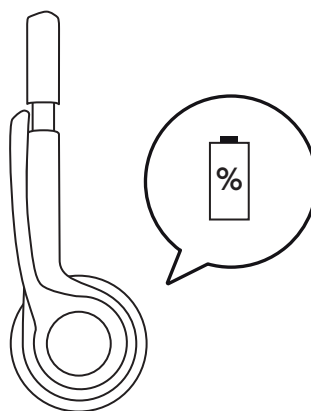

EMPARELHAMENTO VIA RECEPTOR USB-C

Disponível apenas para versões com receptor


1. USB-C

Conecte o receptor *USB-C* em uma porta *USB-C* no computador ou na base.

USB-A


Insira o receptor *USB-C* no adaptador *USB-A*. Em seguida, conecte o adaptador *USB-A* a uma porta *USB-A* no computador ou na base.

2. O headset já está pareado com o receptor fornecido. Basta ligar o headset. Após pareado com sucesso, o indicador luminoso no receptor permanecerá branco fixo. O indicador luminoso no headset também ficará branco fixo.

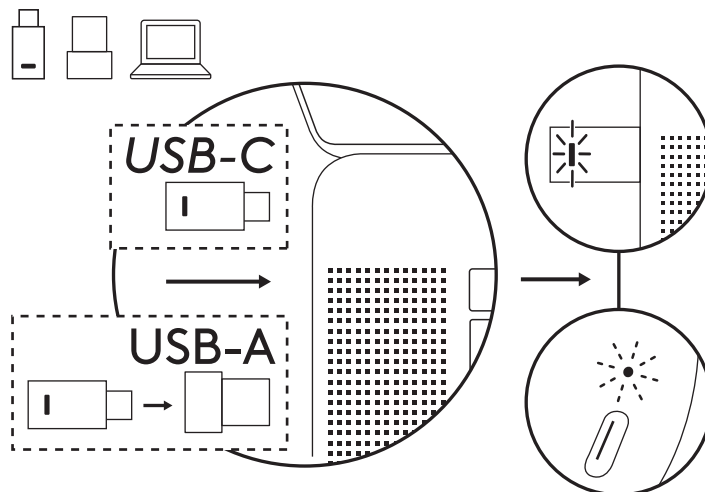

PAREAMENTO VIA BLUETOOTH®

1. Mantenha pressionado o botão liga/desliga no fone até o indicador LED começar a piscar rapidamente para iniciar o pareamento via *Bluetooth*®.

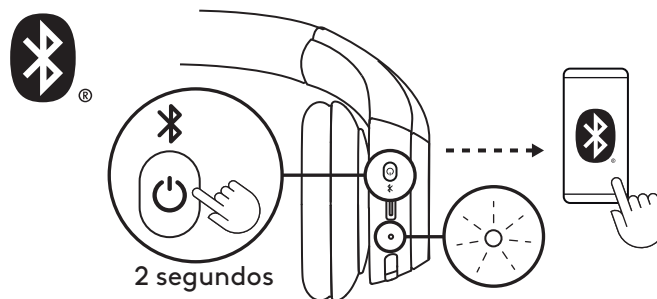

2a. No Windows


Aproxime o headset do computador e pareie via *Swift Pair*. Assim que a notificação no *Swift Pair* exibir "Zone 305", selecione "Connect" (Conectar).

Apenas para a versão do *Bluetooth*® nativo

Conecte a um computador *Windows 11* via *Swift Pair* para habilitar a certificação do *Microsoft Teams* com *Bluetooth*® nativo. Se não for exibida uma notificação no *Swift Pair*, siga as etapas descritas a seguir:

- Pareie o headset com o computador por meio do método indicado abaixo, em 2b.
- Assim que o pareamento for concluído, a notificação do *Swift Pair* deverá ser exibida. Selecione "Connect" (Conectar).

Observação: A opção "Show notifications to connect using *Swift Pair*" (Mostrar notificações ao conectar via *Swift Pair*) precisa estar habilitada nas configurações do *Bluetooth*® do computador.

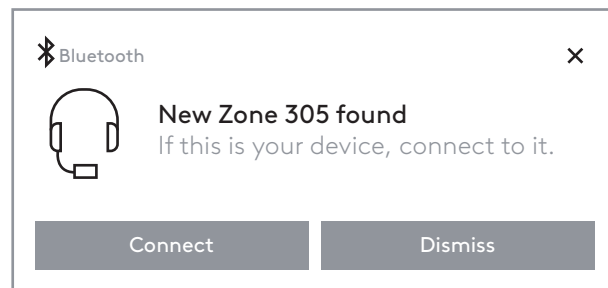

2b. **Em macOS e outros sistemas operacionais**


Nas configurações do *Bluetooth®* do computador ou do dispositivo móvel, selecione “Zone 305” nos dispositivos detectáveis.




3. Repita as etapas 1 e 2 se quiser parear com outro dispositivo. Você pode parear com no máximo oito dispositivos e conectar dois dispositivos simultaneamente.

AJUSTE DO ENCAIXE

1. Pode ser mais fácil ajustar o headset na cabeça. Deslize os fones de ouvido para cima e para baixo no arco de cabeça até que se encaixem confortavelmente em suas orelhas.

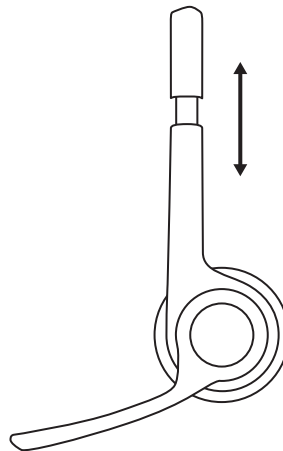


2. Para melhorar a detecção de voz, mova o braço do microfone para cima ou para baixo até que esteja nivelado com a boca.

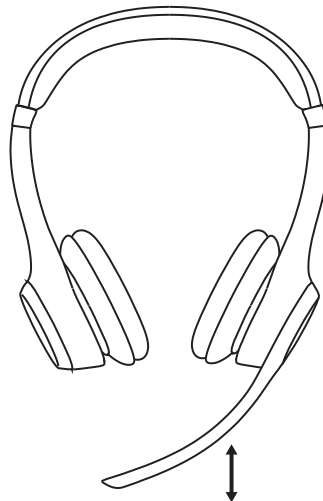


DESATIVAÇÃO DO SOM

1. Gire o braço do microfone para cima ou para baixo para ativar ou desativar o som.

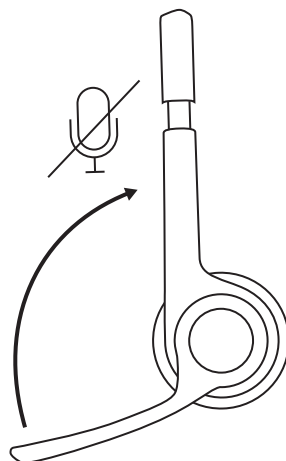


2. Você ouvirá notificações por voz que indicam se o microfone está com ou sem áudio¹.

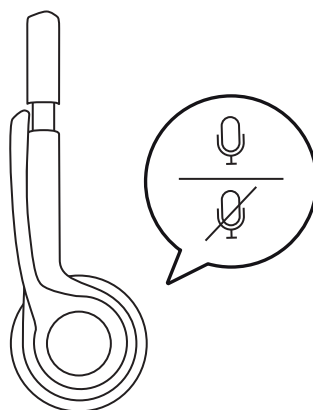


CARREGAMENTO

A luz LED no headset piscará lentamente em vermelho quando a bateria estiver abaixo de 10%.

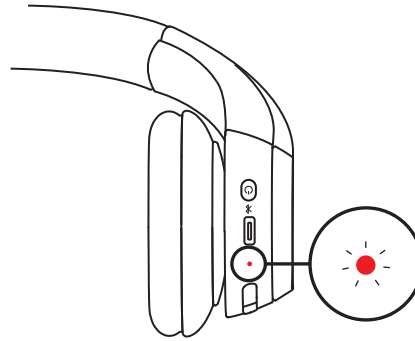

1. Conecte uma extremidade do cabo à porta **USB-C** na parte inferior do fone e a outra extremidade à porta de carregamento **USB-C** do computador, base ou adaptador de alimentação.
2. A luz LED branca começará a piscar durante o carregamento.
3. Após o carregamento, a luz LED branca fica estática.
Um carregamento de 5 minutos oferece até uma hora de conversa³ e um carregamento completo demora aproximadamente duas horas.
4. Os headsets podem ser utilizados emparelhados com **Bluetooth®** durante o carregamento.

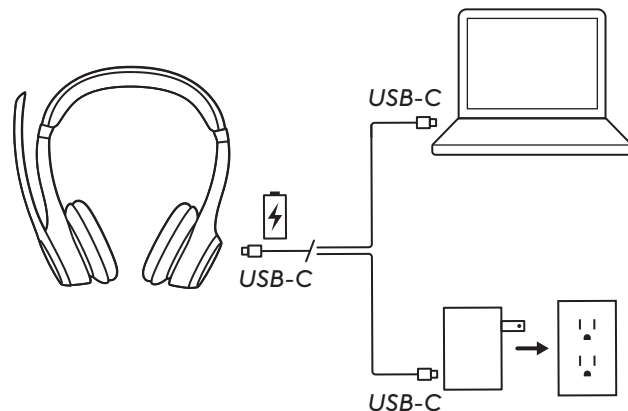

LOGI TUNE

Use o Logi Tune e assuma o controle da sua experiência com músicas e reuniões. Ajuste o sidetone, o nível do microfone e a equalização para a sua experiência de áudio preferida usando o aplicativo móvel ou para desktop Logi Tune para headsets da Logitech.

Recomendamos aumentar o desempenho do headset com atualizações periódicas de software e de firmware. Saiba mais e baixe o Logi Tune em logitech.com/tune, na *Apple App Store* ou loja *Google Play*.

 **Logi Tune**



AJUSTANDO SIDETONE

O Sidetone permite que você ouça sua própria voz durante as conversas, assim você fica ciente de quão alto está falando. No Logi Tune, selecione o recurso lateral e ajuste o seletor de acordo.

- Um número maior significa que você ouve mais som externo.
- Um número menor significa que você ouve menos som externo.

TEMPORIZADOR DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA

Por padrão, o headset será desligado automaticamente quando não estiver em uso por 30 minutos para economizar bateria. Ajuste o temporizador de suspensão no Logi Tune. Para ativar o headset, pressione o botão de energia novamente.

COMO RECONECTAR O HEADSET


Disponível apenas para versões com receptor

Caso o headset esteja desconectado do receptor, você pode reconectá-lo via Logi Tune.


1. Conecte o receptor *USB-C* ou o adaptador *USB-A* com o receptor *USB-C* à porta *USB* do computador.
2. Mantenha pressionado o botão liga/desliga para ligar o headset.
3. Abra o Logi Tune Desktop no seu computador.
4. No painel, selecione "Zone Receiver".
5. Aguarde enquanto ele procura o headset conectado anteriormente.
6. Se nenhum headset for exibido como conectado ao receptor, clique em "Parear headset".
7. Para entrar no modo de emparelhamento, mantenha pressionado o botão liga/desliga até a luz *LED* do headset começar a piscar.
8. Uma vez pareado com sucesso, o indicador de luz no receptor e no headset ficará branco estável.

REDEFINIÇÃO DO HEADSET



1. Ligue o headset.

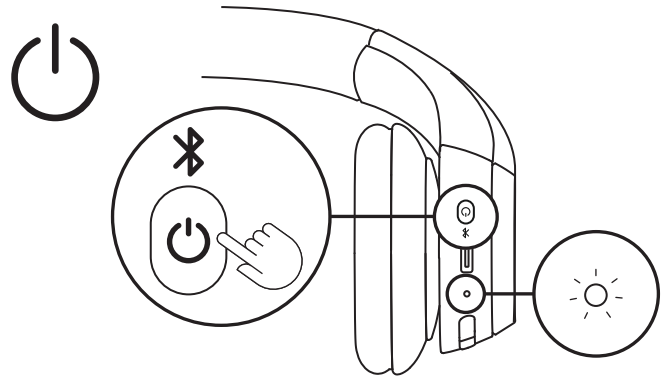

2. Mantenha pressionado o botão de chamada e o botão de volume '-' por 5 segundos.

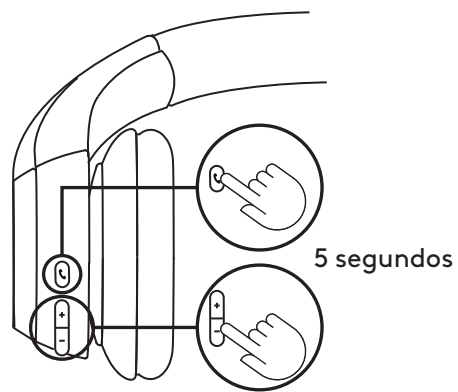

3. Assim que a luz indicadora no headset piscar três vezes, rapidamente, em vermelho e branco, e apagar, a redefinição foi bem-sucedida.

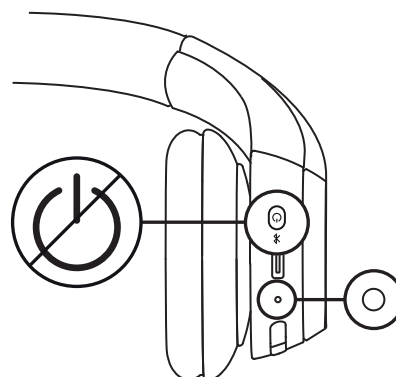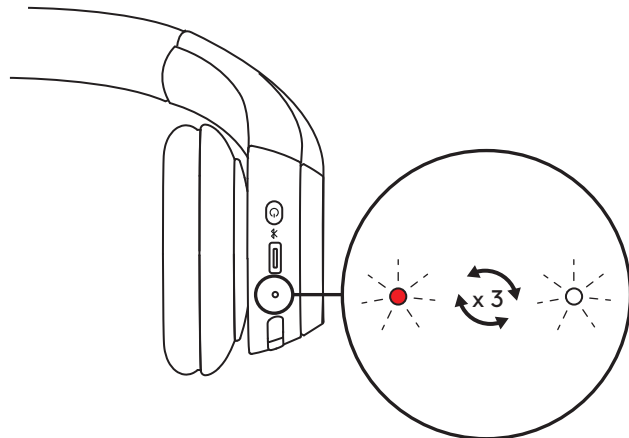

CONTROLES

	Uso	Botão	Ação
Controles de chamada	Atender/Encerrar ligação	Botão de chamada	Pressionamento breve
	Rejeitar chamada		Pressionamento de 1,5 segundos
	Retomar chamada		Pressione por tempo curto
	Transferir chamada ativa para outro dispositivo		Pressione por tempo curto
Atividades do Teams (apenas para a versão Teams)	Atividades do Teams	Botão Teams	Pressione por 1,5 segundo
Volume	Mais volume	" + "	Pressione por tempo curto
	Menos volume	" - "	Pressionamento breve
Conectividade	<i>Emparelhamento Bluetooth®</i>	Botão de ligar e desligar	Pressionamento de dois segundos

Observação:


- As atividades do Teams são funcionais apenas ao executar o Teams em um computador desbloqueado.
- Prioridades de conexão multiponto
 - As atividades de chamada são sempre a primeira prioridade em relação a streaming de mídia.
 - Quando dois dispositivos estão conectados, a conexão *Bluetooth®* terá prioridade sobre o receptor.
 - Quando dois dispositivos *Bluetooth®* estão conectados, o último dispositivo ativo terá prioridade sobre o outro
 - A prioridade entre dois dispositivos *Bluetooth®* pode ser personalizada no aplicativo Logi Tune, em Dispositivos conectados.

LUZ INDICADORA DO HEADSET

Categoria	Status	Luz LED
Energia	Ligar	Sólido
	Bateria carregando	Respiração
	Bateria totalmente carregada	Estável
	Bateria fraca (<10%)	Vermelho
Conectividade	Pareamento <i>Bluetooth</i> ®	Piscando
	<i>Bluetooth</i> ® conectado	Sólido
	Conexão perdida	Piscando lentamente
Restauração das configurações de fábrica		Piscando rapidamente de vermelho para branco três vezes e depois desliga

Observação:


Comportamentos acionados pelo usuário, como emparelhamento *Bluetooth*®, serão priorizados. A luz indicadora voltará ao status anterior assim que o comportamento for concluído.

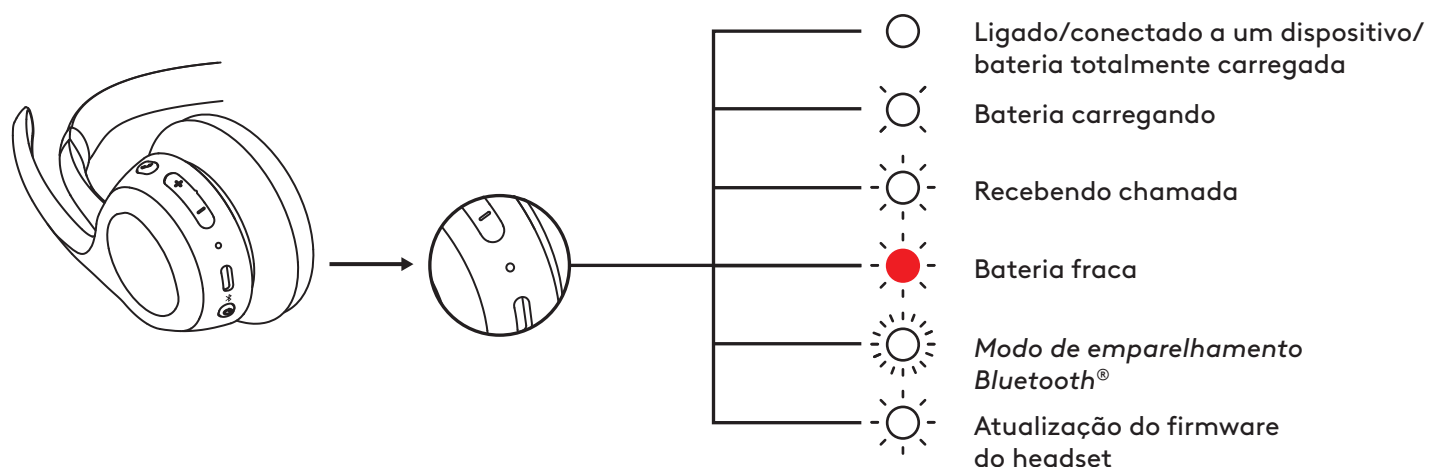


LUZ INDICADORA DO RECEPTOR

Disponível apenas para versões com receptor

Versão UC		
Luz		Status
Branco	Estável	Conectado
		Chamada em andamento
	Repetição intermitente ligada e desligada	Chamada recebida
Vermelho	Estável	Sem áudio ativado
Azul	Brilhando	Pareamento

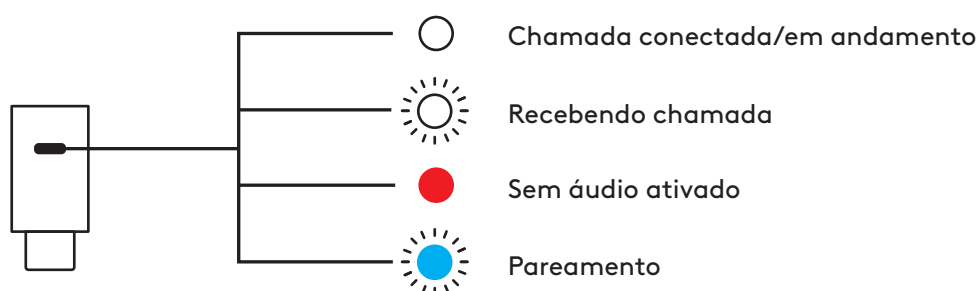

Versão do Microsoft Teams		
Luz		Status
Branco	Estável	Conectado
		Chamada em andamento
	Repetição intermitente ligada e desligada	Chamada recebida
Roxo	Estável	Conectado ao Teams
	Piscando	Conectando ao Teams/notificações do Teams
	Piscando 3 vezes e apagado	Não conectado ao Teams
	Piscando por 10 segundos e desliga	Falha ao se conectar ao Teams
Vermelho	Estável	Sem áudio ativado
Azul	Brilhando	Pareamento

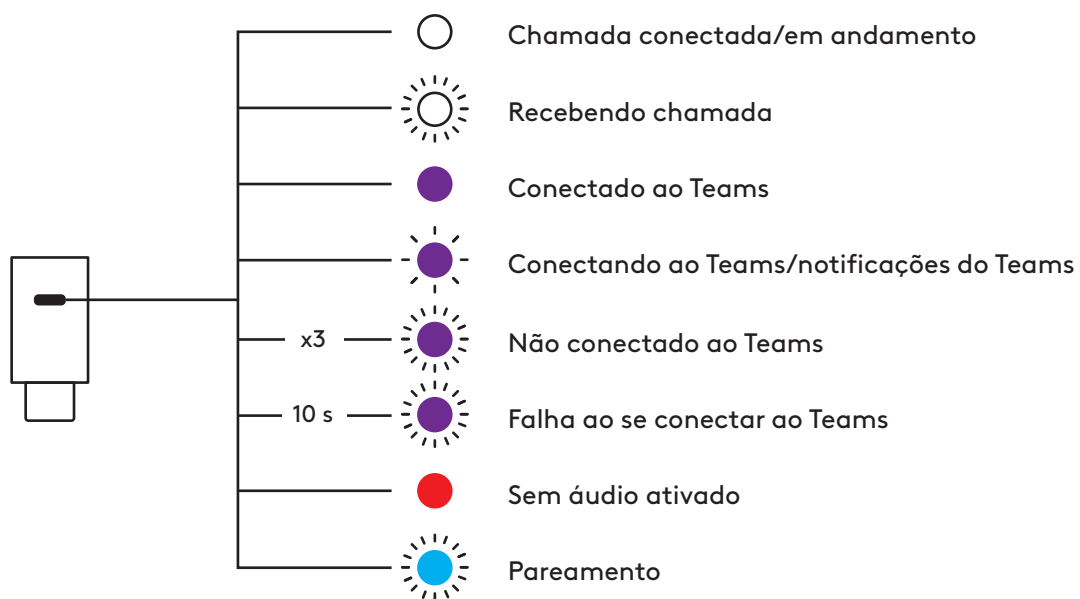

DIMENSÕES

Headset:

Altura: 172,84 mm

Largura: 166,71 mm

Profundidade: 66 mm

Peso: 122 g

Almofadas:

Altura: 66 mm

Largura: 66 mm

Profundidade: 16 mm

Receptor USB-C:

Altura: 26,6 mm

Largura: 12,4 mm

Profundidade: 6,5 mm

Adaptador USB-C para USB-A:

Altura: 24,5 mm

Largura: 15,4 mm

Profundidade: 8,7 mm

COMPATIBILIDADE

Compatível com *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*², e *Linux*² via receptor USB-C⁴ e *Bluetooth*[®], e *iOS*, *iPadOS*, ou dispositivos *Android* via *Bluetooth*[®].

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de microfone microfones com filtragem espacial e algoritmos de redução de ruídos.

Resposta de frequência (alto-falante do headset):

50 a 20 kHz (modo de música), 100 a 7 kHz

(modo de conversação)

Resposta de frequência (microfone): 100 a 7 kHz

Duração da pilha (tempo de escuta): até 16 horas³

Duração da pilha (tempo de conversação): até 20 horas³

Versão do *Bluetooth*[®]: 5.3

Alcance sem fio: Até 30 m⁵

Comprimento do cabo de carregamento: 1 m

Conformidade de áudio: em conformidade com a norma EN 50332-2

NOTA DE RODAPÉ

¹O headset atualmente é compatível com comandos de voz nos seguintes idiomas com o aplicativo Logi Tune para desktop: inglês, francês, alemão, italiano, espanhol e português. No aplicativo, é possível escolher o idioma de sua preferência.

²As funções básicas do dispositivo serão suportadas em sistemas operacionais que não são compatíveis o Logi Tune. Verifique a compatibilidade do Logi Tune em logi.com/tune.

³A duração das pilhas varia dependendo do usuário e das condições de computação

⁴Disponível apenas para versões com receptor.

⁵Linha de campo de visão aberta. O alcance sem fio pode variar dependendo do ambiente e das configurações do computador.

www.logitech.com/prosupport/zone305

© 2024 Logitech. Logitech, Logi, Zone e o logotipo da Logitech são marcas comerciais ou marcas registradas da Logitech Europe S.A. e/ou de suas filiais nos EUA e em outros países. Os logotipos e a marca *Bluetooth*® são marcas comerciais registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela Logitech está sob licença. *Microsoft Teams* e *Windows* são marcas comerciais do grupo de empresas da Microsoft. *App Store*, *Apple*, *macOS*, *iOS*, and *iPadOS* marcas comerciais da Apple Inc. Este produto funciona com dispositivos compatíveis com a versão mais recente do *ChromeOS* e foi certificado para atender aos padrões de compatibilidade do Google. O *Google* não é responsável pela operação do produto nem pela conformidade com os requisitos de segurança. *Google*, *Google Play*, *Google Play logo*, *Google Meet*, *Google Voice*, *Android*, *Chrome* e *Chromebook* marcas comerciais do Google LLC. *USB-C* é uma marca comercial da USB Implementers Forum. Todas as outras marcas de terceiros são propriedade de seus respectivos proprietários. *Linux* é uma marca comercial registrada de Linus Torvalds nos EUA e em outros países. *Zoom* é uma marca comercial da Zoom Video Communications, Inc. A Logitech não se responsabiliza por quaisquer erros possíveis neste manual. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

WEB-621-002504 002